

2017

Mit Special
Technik und Zubehör


EINGEGANGEN AM 8. JUNI 2017

Holz + Möbel

Industrie | Handwerk | Service



FORMAT

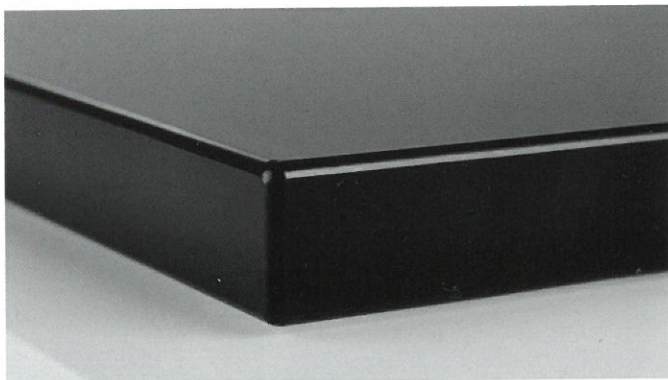

»Jowatherm-Reaktant® 608.00« (JOWAT) ermöglicht die Kantenklebung mit optischer Nullfuge und eignet sich für verschiedene Auftragssysteme.

gute Haftung, z. B. auf Melaminharzplatten und einen besonders guten Verlauf. Der aromatenfreie Farblack verfügt über eine sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Selbst stehende Flächen sind problemlos zu lackieren. Dieses zweikomponentige Buntlacksystem ist sowohl für offene als auch geschlossene porige Oberflächen, in Kombination mit PUR-Füller »H 1336«, geeignet. (www.jordanlacke.de)

PUR-Schmelzklebstoffe

Jowat SE 32758 Detmold

Für besonders hohe Ansprüche in der Kantenklebung hat Jowat einen neuen, ungefüllten PUR-Schmelzklebstoff entwickelt. Basierend auf modernen Rohstoffen aus der Polyurethanchemie und als Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Kantenklebstoffe erfüllt »Jowatherm-Reaktant® 608.00« die hohen Anforderungen, die im modernen Möbelbau an die Bekantung von Holzwerkstoffplatten gestellt werden. Der Hersteller hebt solche Merkmale wie die transparente Klebstofffuge, das breite Adhäsionsspektrum, die sehr gute thermische Stabilität und die hohe Anfangsfestigkeit, gepaart mit einer deutlich reduzierten Klebstoffauftragsmenge für besondere Fugenqualitäten hervor. Im Premium-Möbelbau wird die Wertigkeit eines Möbels immer stärker an die Qualität der Kantenklebung geknüpft. Spätestens seit Einführung der Lasertechnologie und des Begriffs »optische Nullfuge« steigen die Anforderungen an Klebstoffe und die Klebtechnik. Feuchtigkeitsreaktive PUR-Schmelzklebstoffe kommen immer dann zum Einsatz, wenn erhöhte Anforderungen an die Temperatur-, Wasser-, Wasserdampf- oder Löse- und Reinigungsmittelresistenz gestellt werden. Mit »Jowatherm-Reaktant® 608.00/01« bietet Jowat ein Produkt, welches sowohl die optischen als auch die technischen Anforderungen einer Premium-Kantenklebung erfüllt. Die Charakteristik und Fließeigenschaft des neuen »Jowatherm-Reaktant® 608.00«

eignen sich nicht nur für automatische Kantenanleimmaschinen mit klassischen Walzenauftragungssystemen, sondern empfehlen sich auch für die Applikation mittels Schlitzdüse, welche einen nochmals feineren und reduzierten Klebstoffauftrag ermöglicht. Der neue PUR-Schmelzklebstoff ist als »Jowatherm-Reaktant® 608.01« auch in einer reinweißen Farbeinstellung erhältlich. (www.jowat.de)


Kleber

KNAPP GmbH Niederlassung Deutschland 85591 Vaterstetten

Knapp präsentiert einen neuen Kleber: Der »Ultra Speed« ergänzt die bewährten Knapp-Kleber »PU+« und »PM+«. Er bietet eine elastische Klebefuge und ist lösemittelfrei mit einer sehr schnellen Reaktionszeit. Der »Ultra Speed« ist ein Polymer-Montagekleber ohne Härtezusatz für den umweltbewussten Verarbeiter. Er ist wasserfest nach der EN 204 Klasse D4. Der Kleber ist universell einsetzbar und einfach anzuwenden. Zudem eignet sich »Ultra Speed« neben verschiedenen Holzmaterialien auch



Der neue »Ultra Speed«-Kleber von KNAPP ist lösemittelfrei und leistet damit einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

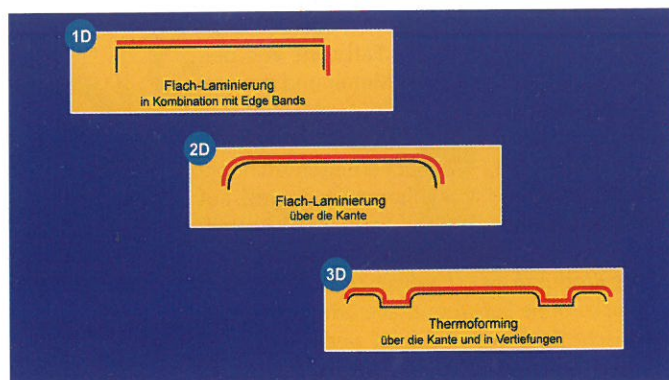

Das Bild zeigt die möglichen Verarbeitungsprozesse der Materialschutzfolien der »DFP«-Serie von OM KLEBETECHNIK.

für Stein, Metall, Glas, Beton sowie Spiegelrückseiten. Der Kleber wird in einer praktischen 310-ml-Kartusche geliefert. (www.knapp-verbinder.com)

Materialschutzfolien

OM-Klebeteknik GmbH 90602 Seligenporten

Hochglanz lackierte Küchen und Schränke erfreuen sich einer wachsenden Kundenbeliebtheit. Doch Edelstahl, Glas, lackiertes Holz oder Kunststoffe und Aluminium haben empfindliche Oberflächen, die es bei der Verarbeitung, Lagerung oder beim Transport zu schützen gilt. Für diese Zwecke bringt OM-Klebeteknik Nitto Spezialfolien im kundenspezifischen Format auf die Rolle. Die »DFP«-Serie wurde zum Schutz von Hochglanz lackierten Kunststoffen bei Thermoforming und Flachlaminiierung, Lagerung und Transport konzipiert. Der Hersteller betont: Durch eine spezielle Beschichtungstechnik ist die Folie luftblasenfrei und garantiert ein makelloses Erscheinungsbild. Der reine Acrylkleber bietet eine sichere Haftfestigkeit während der gesamten Lieferkette. Die »DFP«-Serie ist gut zu verarbeiten und vermeidet Lufteinschlüsse beim Laminieren. Die Folie weist eine gute Feuchtigkeitsbeständigkeit auf, die auch Flecken beim Transport nach Übersee vermeidet. Durch die Transparenz der Folien ist eine einfache Identifikation und Qualitätsprüfung des geschützten Materials jederzeit möglich. Die leichte Entfernbarkeit verhindert Klebstoffreste auf dem Material. Die Schutzfolien werden in der Produktion der OM-Klebeteknik am Standort Seligenporten in nahezu allen Längen und Breiten auf Kundenwunsch geschnitten, um die Produktionseffizienz in der Möbelherstellung zu optimieren. Die Klebetechnik hat viele Einsatzmöglichkeiten in der Möbelbranche. Mit dem für Innen- und Außenanwendungen geeigneten »Nitto FMT-305W10«-Schaumstoffband steht ein Klebeband für die Verklebung von Spiegeln, Namensschildern, Emblemen, Glasteilen und einer Vielzahl von Kunststoffen auf Substraten zur Verfügung. Aber auch Elastikpuffer werden häufig als