

9.2017

September

ISSN 0944-5749

14,80 €

Organ von



HOLZBAU
DEUTSCHLAND
BUND DEUTSCHER
ZIMMERMEISTER

Förderpartner

DEUTSCHER
HOLZBAU

Mikado

Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau

MIKADO PLUS

Lehrlinge
meistern

DÄMMUNG

Stroh
zu Gold

Gebäudehülle

FASSADEN VON FORMAT

INSERENTEN

3 A Composites, Singen 9

A

Alpha-Software, Scheer 53

B

Bierbach, Unna 37

C

CARLISLE, Hamburg 5

D

Dieckmann, Melle 37

Dölker, Horb 37

E

Egger, Brilon 43

F

Festool, Wendlingen Beilage

Forum Holzbau,

CH-2501 Biel Beilage

H

Heco, Schramberg 47

Homatherm, Berga 47

hsbcad 25

I

IVPU, Stuttgart 11

K

Knauf, Ipfhofen 19

L

Ladenburger, Bopfingen 49

Limbach, Solingen 51

Linzmeier, Riedlingen 57

M

Moser, Salach 37

N

Nägele, Oberneufnach 37

Nelskamp, Schermbeck 8

R

Rotho Blaas, Kurtatsch 2

Roto, Bad Mergentheim 15

S

SHERPA, Frohnleiten Beilage

T

Timber Concept,

Weißenberg 51

Trurnit, Altena 45

V

variotec, Neumarkt 49

Velux, Hamburg 7


W

Weihele, Görisried 37

Holzschraube

Die blaue Generation

Für die neuen Generation der DNS Universal-Holzschraube wurden der Torx-ttapp-Antrieb, der Senkfrästaschenkopf, der Schaftfräser und die SPI-Spitze überarbeitet. So fräst sich der Schaftfräser ins Holz und minimiert dem Hersteller zufolge Spannungen. Die Reibung am Schraubenschaft werde reduziert und somit auch der Kraftaufwand. Die Schraube für Holz- und Holzwerkstoffverbindungen ist blau verzinkt und Chrom-VI-frei. Sie ist in den Durchmessern 3–6 und den Längen 16–300 mm sowohl in Voll- als auch Teilgewinde erhältlich. Mit jeder Verpackung gibt es ein Bit inklusive.

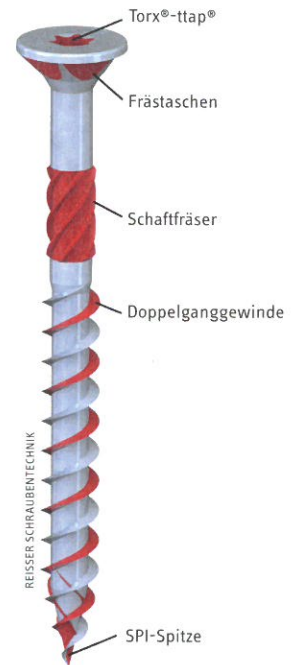// www.reisser-screws.de


Befestiger

I bims, eine Schraube


Der Befestiger HAT-T-H ist für die Verbindung von Holz oder Holz und Metall konzipiert. Dem Hersteller zufolge eignet er sich für unterschiedlichste Holzarten und Bauhölzer, von Vollholz über Sperrholzplatten bis zu Furnierschichtholz. Befestigt werden kann er mit Stecknüssen, Ringschlüsseln oder Bits. Spitzen- und Schaftgeometrie machen Herstellerangaben zufolge ein Vorbohren unnötig. Der

blau verzinkte Befestiger aus Kohlenstoffstahl lässt sich in den Nutzungsklassen 1 und 2 im Sinne der EN 1995 einsetzen und hat eine CE-Kennzeichnung nach ETA-11/0284. Angeboten wird er mit Durchmessern von 8 bis 10 mm. Die Vollgewindeausführung ist bis zu einer Länge von 100 mm erhältlich, mit Teilgewinde bis zu 400 mm.

// www.sfsintec.biz

Stahlzylinder

Ganz schön schräge Verbindung

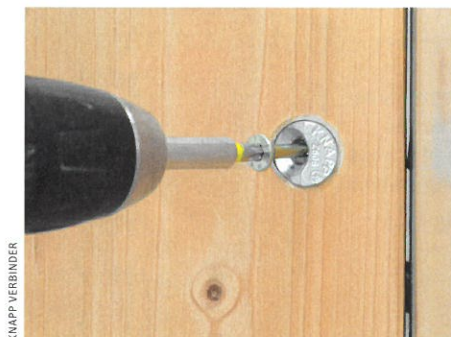

Der T-Joint von Knapp bietet eine flächenbündige Schrägverbindung im 45-Grad-Winkel. Der Stahlzylinder-Verbinderteil ist dem Unternehmen zufolge jederzeit nachjustierbar und fugendicht ohne sichtbare Fugen. Der Schrägverbinder kann für Zugstöße aus Stahl und Holz bei geraden und winkligen Wandanschlüssen eingesetzt werden. Er eignet sich für BSH, KLH, Baubuche, KVH und Vollholz.

// www.knapp-verbinder.com