

Nowy produkt 2019



naprzemianstronne nawiercane otwory montażowe

CONTRA 800 | Złącze dla profesjonalistów

Obszary zastosowania

w meblarstwie do płyt stołowych, okładzin, desek profilowanych, profili kołnierzowych, osłon, ślepych drzwi, oparcь pleców, siedzisk mebli tapicerowanych, osłon przeciwślonecznych, przegród do regałów i mebli drewnianych, okładzin ściennych.

Zalety systemu

- prostość – szybki montaż mebli i elementów drewnianych
- niewidoczne – widoczne tylko przy montażu paneli ściennych na stelażu z łąt (listew)
- rozbieralny – spoina tylko 2,5 mm
- uniwersalny – bardzo wiele możliwości zastosowania

CONTRA 800

Przykręcane złącze do drewna ze stali, powierzchnia zewnętrzna cynkowana na niebiesko (Nr-kat. K800/B)



PROMOCJA CENOWA!

Cena promocyjna:
113,50 €
za Pakiet



Zawartość Pakietu CONTRA 800

	100 sztuk złączy CONTRA 800 (Nr-kat. K800/B)
	50 sztuk wkrętów EURO SK 6,3x10 (Nr-kat. Z510)
	50 sztuk wkrętów EURO SK 6,3x35 (Nr-kat. Z518)
	50 sztuk wkrętów SK 4x16 (Nr-kat. Z422)
	50 sztuk wkrętów SK 4x40 (Nr-kat. Z423)
	1 frez do wpustów; uchwyt Ø = 8 mm (Nr-kat. Z066)

Szczegóły zastosowania

Nowe złącze do drewna łączone za pomocą wkrętów CONTRA 800 daje się łatwo przykręcać i można je stosować do łączenia elementów konstrukcji wewnątrz lokaliowych i zewnętrznych. Połączenia złączami CONTRA 800 można stosować dla materiałów o grubości od 8 mm z zastosowaniem wkrętów EURO. Idealne połączenia dla elementów zabudowy z frezowaną przylgą. Naprzemianstronne otwory z pogłębieniem umożliwiają wykonanie połączeń wkrętami EURO o długości nawet od 6 mm.



Zalecane wkręty

1 szt. wkrętu EURO SK 6,3x13 mm
1 szt. wkrętu EURO SK 6,3x35 mm
(W zależności od potrzeb można także zastosować inne długości wkrętów)




lub



1 szt. wkrętu SK 4,0x16 mm
1 szt. wkrętu SK 4,0x40 mm
(W zależności od potrzeb można także zastosować inne długości wkrętów)

Frezowanie otworu podłużnego


Wyrównanie do krawędzi, łączenie na styk pod kątem 90°



lub
Wyrównanie do powierzchni, złącze wpuszczane





Wkręty EURO



Wkręty do drewna

Przylgą frezowaną w przykręcanej listwie wieńców i cokołów


Cokół maskujący



Deski elewacyjne lub deski albo płyty tarasowe przykręcane na styk ze spoiną



Wymiary



Aksesoria


Wymiary i materiał złącza CONTRA 800

Długość: 32 mm

Szerokość: 15 mm

Grubość: 2,5 mm

Materiał: stal, powierzchnia zewnętrzna cynkowana na niebiesko

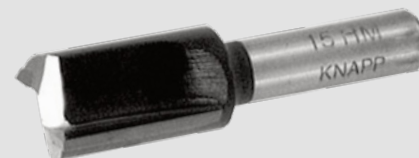

Frez do rowków wpustowych z ostrzem HM Nr-kat. Z066

Przedstawiciel Knapp w Polsce: AWO-SYSTEM | ul. Piasta 13/4 | PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 | e-mail: polska@knapp-zlacza.pl

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 | e-mail: info@knapp-verbinder.com