

WALCO® L und T

Wand-Boden-Anker für Holzrahmenbau bis 34kN*

KNAPP®
verbinder.com

PRODUKT-
NEUHEIT
2020



WAND- VERANKERUNGS- SYSTEM

WALCO® L und T für sichere Verankerung

Ideal zum Versetzen von Wänden auf vormontierten Bodenschwellen oder direkt auf der Geschosdecke

System-Lösung für geschlossen vorgefertigte Wände im Holzrahmenbau

Kombinierbar mit Wandverbinder WALCO® V-Systeme

Systemvorteile

- | Komplett Vorfertigung der Wandmodule im Werk
- | Hohe Aufnahme von Zug- und Scherkräften durch die Verankerung in der Wandachse
- | Zuganker und Bodenwinkel garantieren eine stabile Verankerung der Wandmodule
- | Einfacher Transport (keine vorstehende Teile)
- | Kurze Montagezeit bis zu 20 Minuten
Zeitersparnis je Wandelement



Zum Patent angemeldet, ETA beantragt


*kN-Werte aus eigenen Berechnungen.

Bauzulassung für Wandmodul beim CSTB (FR) beantragt.

WALCO® L Wand-Boden-Anker bis 34 kN*

Stahlblech

Art.-Nr. K495

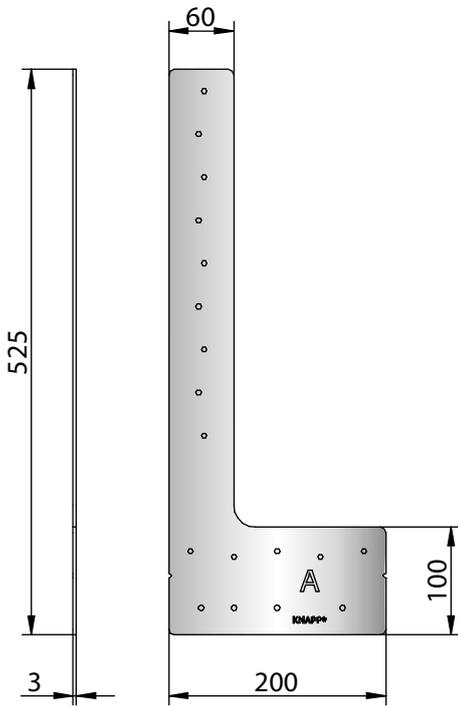



- 1 Stahlblech 3mm feuerverzinkt Oberfläche in Silberoptik
- 2 Bodenwinkel 4 mm feuerverzinkt
- 3 Druckplatte 10 mm feuerverzinkt für sehr hohe Zuglasten
- 4 Ankerschrauben 4x75 für schnelle Verarbeitung mittels Nagelgerät
- 5 Bohrschrauben 6,3x22 zur kraftschlüssigen Verschraubung für eine spielfreie Verbindung
- 6 Betonschraube 12x130 speziell für geringere Randabstände zur Betonkante

Stahlblech feuerverzinkt – 3mm für linke und rechte Anschlagposition

Bodenwinkel

Art.-Nr. K496

Art.-Nr. K497

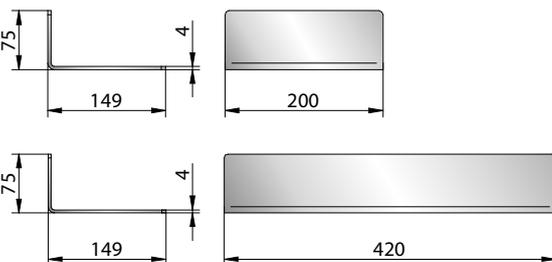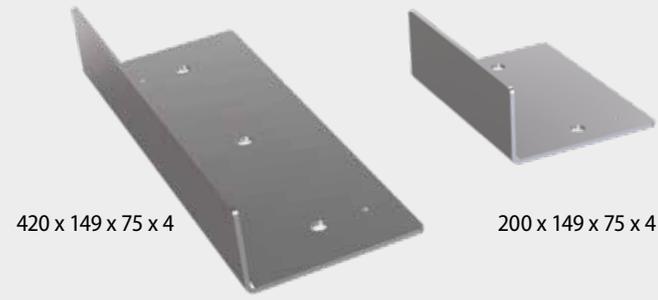



Bodenwinkel – 4 mm feuerverzinktes Stahlblech mit Befestigungsbohrungen

*kN-Werte aus eigenen Berechnungen. Bauzulassung für Wandmodul beim CSTB (FR) beantragt.

Druckplatte

Art.-Nr. K498

Art.-Nr. K499

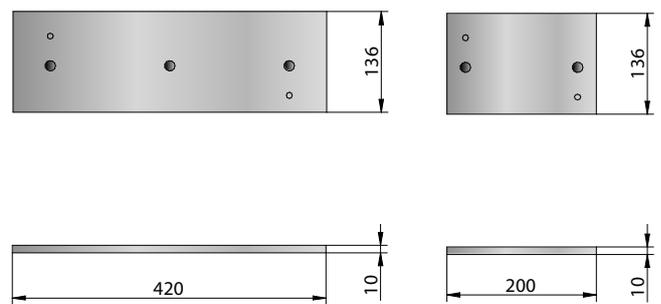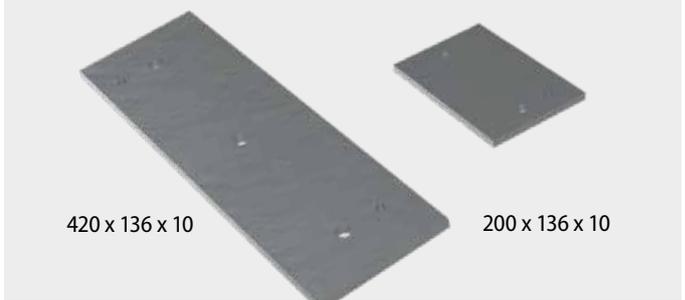


Druckplatte – 10 mm feuerverzinkte Stahlplatte mit Befestigungsbohrungen



WALCO® L für Holzrahmenbau

WALCO® L Einzelanschluss $F_{t,k} 34 \text{ kN}^*$

Art.-Nr. K495/EA

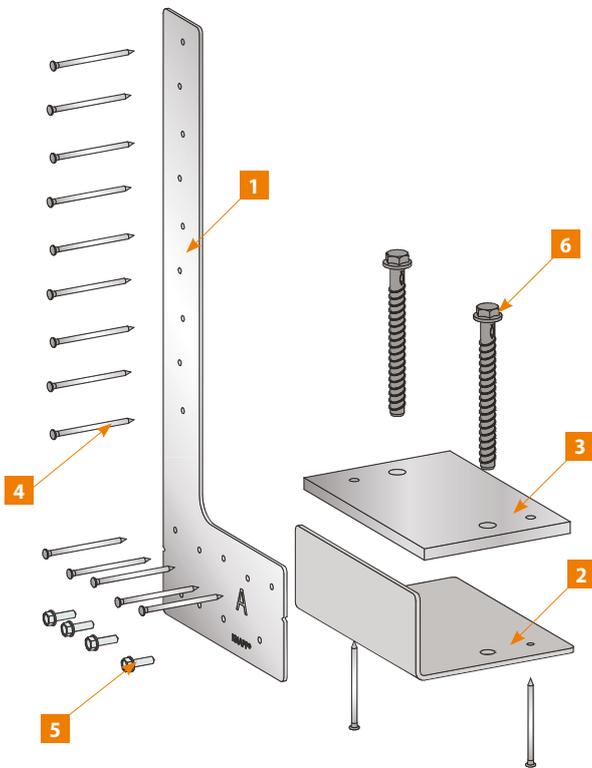



WALCO® L Einzelanschluss K495/EA Set bestehend aus

	Art.-Nr.	Artikel	Menge
1	K495	Stahlblech - 3 mm	1 Stück
2	K497	Bodenwinkel 200/ 4 mm	1 Stück
3	K499	Druckplatte 200/ 10 mm	1 Stück
4	Z850	Ankernägel 4x75	16 Stück
5	Z851	Bohrschraube 6,3x22	4 Stück
6	Z852	Betonschraube 12x130	2 Stück

WALCO® T für Holzrahmenbau

WALCO® T Doppelanschluss $F_{t,k} 68 \text{ kN}^*$

Art.-Nr. K495/DA

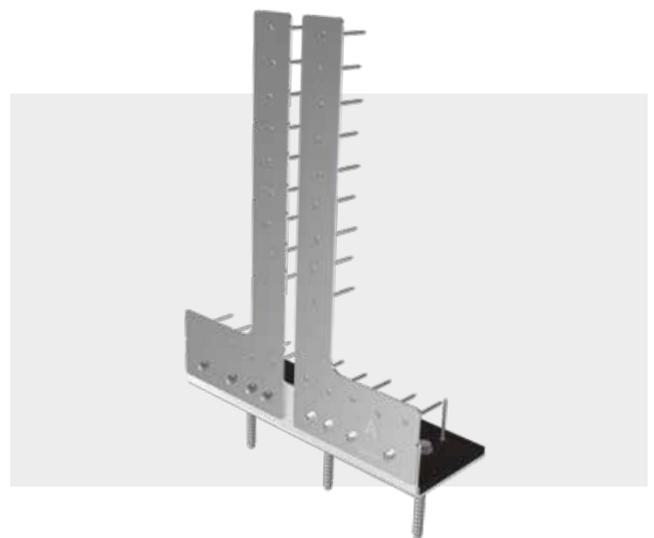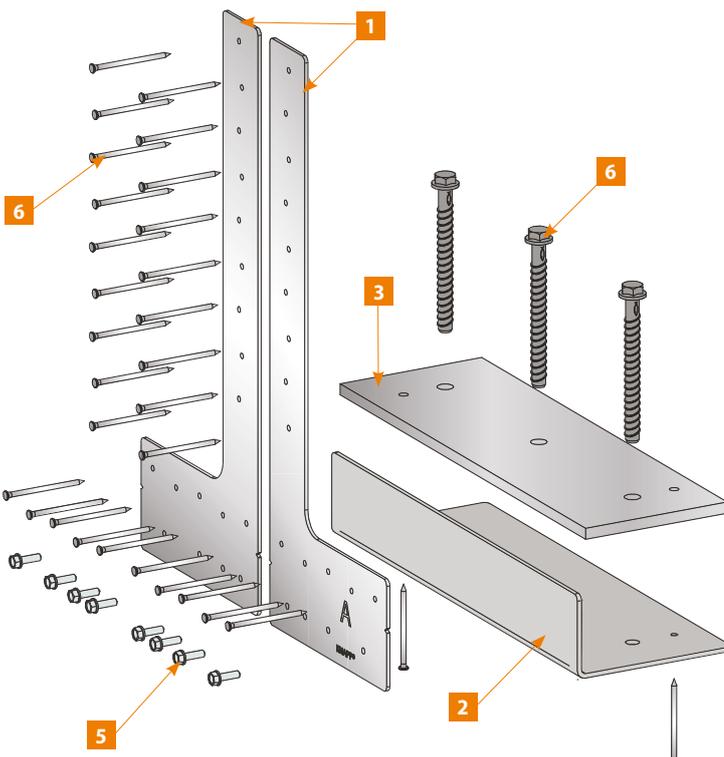

WALCO® T Doppelanschluss K495/DA Set bestehend aus

	Art.-Nr.	Artikel	Menge
1	K495	Stahlblech - 3 mm	2 Stück
2	K496	Bodenwinkel 420/ 4 mm	1 Stück
3	K498	Druckplatte 420/ 10 mm	1 Stück
4	Z850	Ankernägel 4x75	30 Stück
5	Z851	Bohrschraube 6,3x22	8 Stück
6	Z852	Betonschraube 12x130	3 Stück

*kN-Werte aus eigenen Berechnungen. Bauzulassung für Wandmodul beim CSTB (FR) beantragt.


WALCO® L und T

Wand-Boden-Anker bis 34 kN* und 68 kN*

KNAPP®
verbinder.com

Verarbeitung

Vorfertigung im Werk

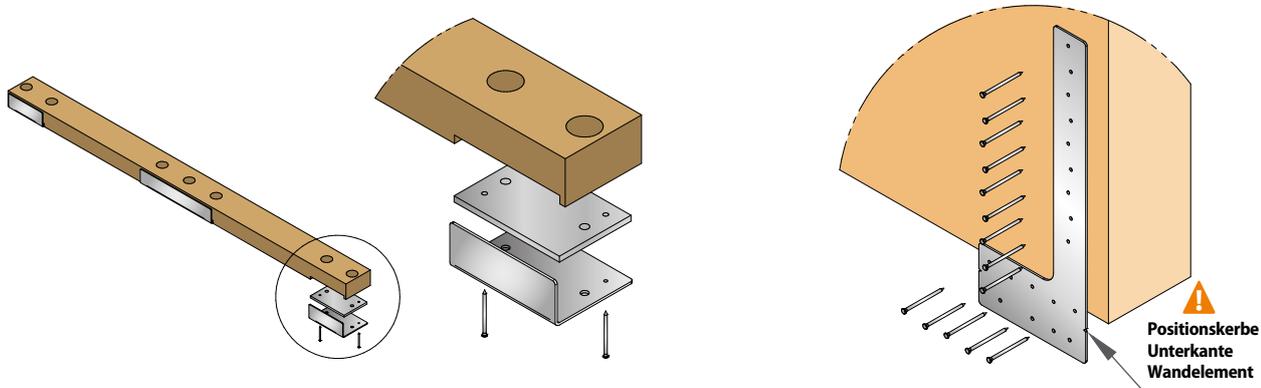


Bodenwinkel mit Druckplatte auf Bodenschwelle montieren.


Stahlblech an Wandelement mittels Anknägel montieren.

Schwellenmontage auf Baustelle

Betonplatte

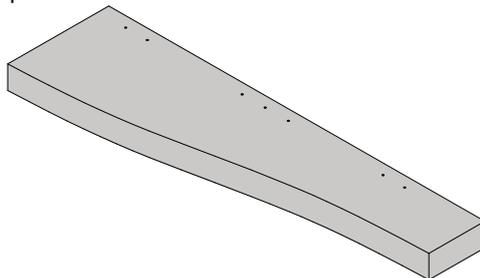


Bodenschwellen einrichten und auf Betonplatte montieren.

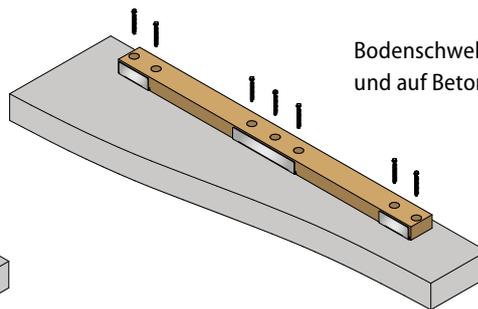


Wandmontage

WALCO® T

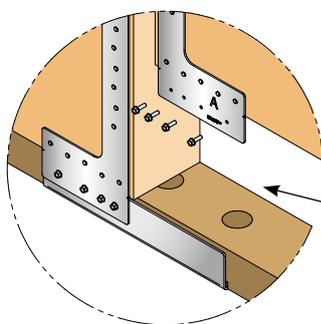

WALCO® L

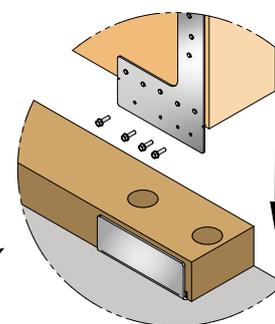

Elemente positionieren und verschrauben.

*kN-Werte aus eigenen Berechnungen. Bauzulassung für Wandmodul beim CSTB (FR) beantragt.

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com

www.knapp-verbinder.com

knappverbinder

Knapp GmbH | @knappverbinder

online-store



Webseite
Download
Newsletter