

Uniwersalna głowica frezowa z nożykami dla systemu FIXclip GLE18 / GLE20 / GLE20 Plus i FIXclip GLE20 Plus

KNAPP®
verbinder.com

Głowice frezowe dla systemu FIXclip

Systemy FIXclip są złączami mocującymi i uszczelniającymi w jednym do drzwi drewniano-aluminiowych z przeszkleniem stałym i do drzwi przesuwnych

Frez GLE20

Głowica frezowa z nożykami
Szyna FIXclip GLE20, GLE20 Plus
i FIXclip GLE20 Plus
Nr-kat. K656


Nożyki profilowane z węglików spiekanych dostępne są na życzenie

Frez GLE18

Głowica frezowa z nożykami
Szyna FIXclip GLE18
Nr-kat. K655




GLE20 & GLE20 Plus

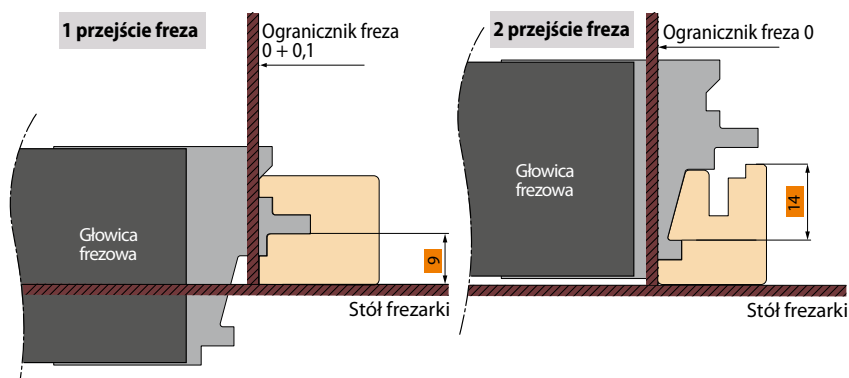


Wymiar nastawy: **9 mm** dla 1 przejścia freza i **14 mm** dla 2 przejścia freza
Po zakończeniu 2 przejścia freza należy sprawdzić funkcjonowanie klipsa.

GLE18

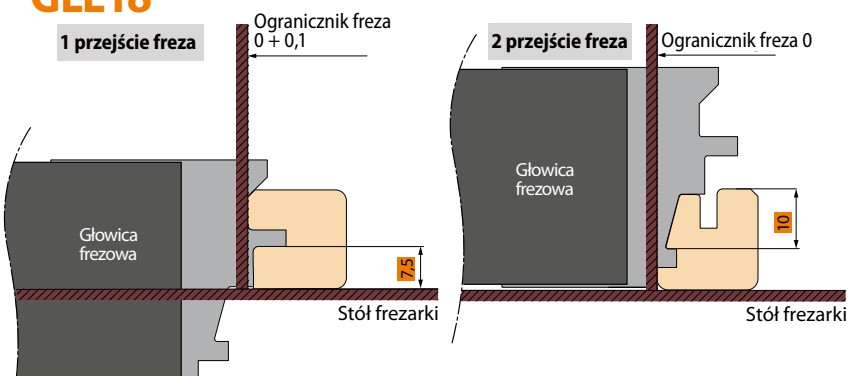


Wymiar nastawy: **7,5 mm** dla 1 przejścia freza i **10 mm** dla 2 przejścia freza
Po zakończeniu 2 przejścia freza należy sprawdzić funkcjonowanie klipsa.


GLE20 - b 20 - 40 mm



Zintegrowana uszczelka samouszczelniająca
Profil freza dla szyny FIXclip GLE20




Oddzielna uszczelka klinowa
Profil freza dla szyny FIXclip GLE20 Plus



Oddzielna uszczelka klinowa
Pojedyncze mocowanie
Profil freza dla szyny FIXclip GLE20 Plus



GLE18 - b 18 - 40 mm



Zintegrowana uszczelka samouszczelniająca
Profil freza dla szyny FIXclip GLE18



GLE18



GLE20 / GLE20 Plus

Frezowanie listew przyszybowych za pomocą uniwersalnej głowicy frezowej dla każdego rodzaju stołu frezarki. Dla automatów do profilowania zalecamy frez firmy Zuani. Wszystkie wymiary nastaw należy wpięrow sprawdzić, aby zapewnić najlepsze mocowanie listwy.

Przedstawiciel Knapp w Polsce: AWO-SYSTEM | ul. Piasta 13/4 | PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 | e-mail: polska@knapp-zlacza.pl

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 | e-mail: info@knapp-verbinder.com

Systemy FIXclip

Warianty przygotowania

Całkowicie niewidoczne mocowanie listew przyszybowych od wewnątrz. Elastyczne zastosowanie do szklenia suchego w oknach drewniano-aluminiowych, szklenia mokrego i szyb klejonych.

