

**NOWY
PRODUKT**



RICON® | Uniwersalne złącza do drewna ze stali szlachetnej A2 **bis 17,4 kN**

Materiały i obszary zastosowania

- specjalne rodzaje drewna jak dąb, daglezja, modrzew i impregnowane jak accoya
- meble ogrodowe, balkony, zadaszenia tarasów, wiaty garażowe, urządzenia placów zabaw i sportowych, pergole i inne obiekty wykonane w III-iej klasie użytkowania

Zalety systemu

- smukłe profile – można je stosować z drewnem o szerokości przekroju już od 20 mm
- uniwersalne – łączenie elementów konstrukcji drewnianych wewnątrz lokali i na zewnątrz oraz elementów stalowych i betonowych o wymiarach od 100 x 40 i 100 x 30
- elastyczne – można montować je od zewnątrz i od wewnątrz
- przylegające – dzięki możliwości regulacji można wyrównywać tolerancje
- wielokrotnego użycia - złącza można wielokrotnie montować i demontować
- niezawodne – unieruchamiane za pomocą jarzma blokującego
- wszechstronne – można stosować je jako złącza pojedyncze lub podwójne
- pewne – sprawdzone, przetestowane, opatentowane i dopuszczone do użytku

Nutzungs-kategorie 3



II-a klasa odporności na korozję do zastosowań na zewnątrz dla konstrukcji typu pergole, balkony, zadaszenia i podcienie oraz ze specjalnych rodzajów drewna.



Wycięcie w kształcie jaskółczego ogona zapewnia optymalne ułożenie śruby mocującej RICON® SK. Krótkie naprowadzenie i krótki odcinek wsuwania ułatwiają zawieszanie i gwarantują dokładne przyleganie oraz szybki montaż elementów na budowie.

RICON® składa się z dwóch identycznych elementów łączących wykonanych ze stali szlachetnej.





Wzmocniony trzpień z ogranicznikiem utrzymuje optymalne przyleganie i odległość śrub.

Jarzmo blokujące RICON® z drutu ze sprężystej stali szlachetnej wpinane jest do otworu przed montażem końcowym i automatycznie zabezpiecza złącze przed przesunięciem w kierunku wsuwania. W razie potrzeby jarzmo można później ponownie usunąć.

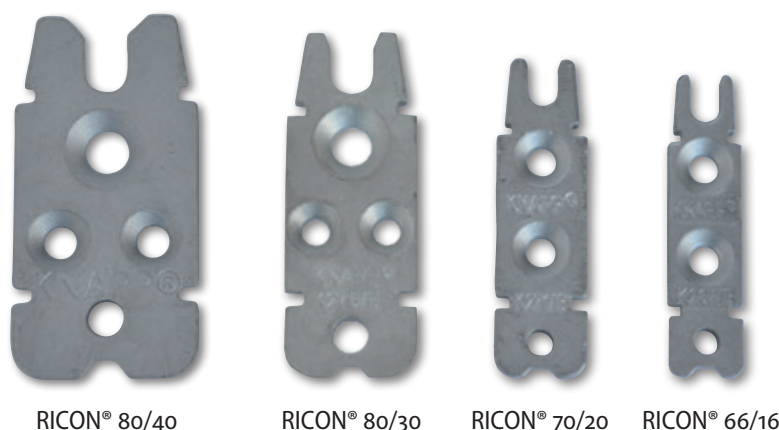


Do montowania jako widoczne i niewidoczne.

RICON® Stal szlachetna – System EA** – Złącze do łączenia rygli ze słupami/belek drugorzędnych z głównymi

Nr kat.		Produkt	Ilość	J. m.	Cena netto
K267		RICON® 66/16 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 4,8 kN*) 1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 66/16 EA Stal szlachetna A2, po 3 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 5x50 i 5x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego RICON® ze stali szlachetnej 16 mm Alternatywne wkręty: *Odchylenie (różnica) obciążenia. Wkręt SK ze stali szlachetnej A2 5x25 mm (Nr kat. Z514). Wkręt SK ze stali szlachetnej A2 5x30 mm (Nr kat. Z515) Odpowiedni szablon do frezowania dostępny będzie wkrótce	50	kpl.	482,50 € (9,65 € za kpl.)
K271		RICON® 70/20 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 4,8 kN*) 1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 70/20 Stal szlachetna A2, po 3 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 5x50 i 5x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego RICON® ze stali szlachetnej 20mm. Alternatywne wkręty - patrz produkt o nr kat. K267 Odpowiedni szablon do frezowania Nr-kat. K506 Multi F20	50	kpl.	605,00 € (12,10 € za kpl.)
K275		RICON® 80/30 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 7,5 kN*) 1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 80/30 Stal szlachetna A2, po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 5x50 i 5x80 mm, po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 8x50 i 8x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego RICON® ze stali szlachetnej 30 mm Odpowiedni szablon do frezowania Nr-kat. K501 Multi F30	25	kpl.	450,00 € (18,00 € za kpl.)
K372		RICON® 80/40 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 7,5 kN*) 1 komplet składa się z: 2 szt. złączy RICON® 80/40 Stal szlachetna A2, po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 5x50 i 5x80 mm oraz po 2 szt. wkrętów ze stali szlachetnej A2 RICON® SK 8x50 i 8x80 mm, 1 szt. jarzma blokującego RICON® ze stali szlachetnej 40 mm. Odpowiednie szablony do wiercenia Nr kat. K635 i Nr kat. K642 Odpowiednie szablony do wiercenia: Nr kat. K635 i Nr kat. K642 Odpowiedni szablon do frezowania: Nr-kat. K502 Multi F40	25	kpl.	475,00 € (19,00 € za kpl.)

1.2019 | Ilustacja KNAPP® Ricon Stal szlachetna | polski | KNAPP® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, którego właścicielem jest firma Knapp GmbH, A-3324 Euratsfeld. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i pomyłek również w zakresie technicznym. Wyroby pokazane na ilustracjach mogą różnić się od tych samych produktów w oryginale.



Wszystkie złącza w systemie podwójnym (DA) dostępne na żądanie
*Przekrój drewna od 30 mm dla podanych wartości obciążeń.

Pozostałe rozmiary dostępne w sklepie Internetowym:

- RICON® 60/30 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 5,2 kN*)
- RICON® 100/30 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 10,4 kN*)
- RICON® 120/30 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 13,2 kN*)
- RICON® 140/30 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 16,1 kN*)
- RICON® 160/30 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 17,4 kN*)
- RICON® 160/40 EA Stal szlachetna ($F_{2,Rk}$ 17,4 kN*)

*Wartości charakterystyczne $F_{2,Rk}$ w kierunku wsuwania i obowiązują tylko z oryginalnymi wkrętami SK ze stali szlachetnej firmy KNAPP® zgodnie z wytycznymi ETA 10/0189 dla drewna GL24h
Wartości obliczeniowe w oparciu o wytyczne ETA 10-0189 - zgodnie z oceną wyników testowych na podstawie ekspertyzy wykonanej przez biuro inżynierijne Blaß & Eberhard. Rozszerzenie ETA dostępne od jesieni 2018, sprawdzone i potwierdzone przez KIT z Karlsruhe.

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 | Fax: +43 7474 7991099

Przedstawiciel Knapp w Polsce: BUH AWO-SYSTEM | ul. Piasta 13/4 | PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 | e-mail: polska@knapp-zlacza.pl