

System WALCO®


Mocowanie elementów elewacji osłonowych,
ścian i modułowych konstrukcji przestrzennych

KNAPP®
verbinder.com

**NOWY
produkt**

WALCO® 60 i WALCO® 80 | Złącza do drewnianych elewacji, ścian i modułów o obciążeniu do 21,3 kN

Ciężkie elementy elewacji osłonowych i ścian jak również modułowe konstrukcje przestrzenne teraz można mocować i łączyć szybko, łatwo i pewnie dzięki dwóm nowym wariantom zawieszania.

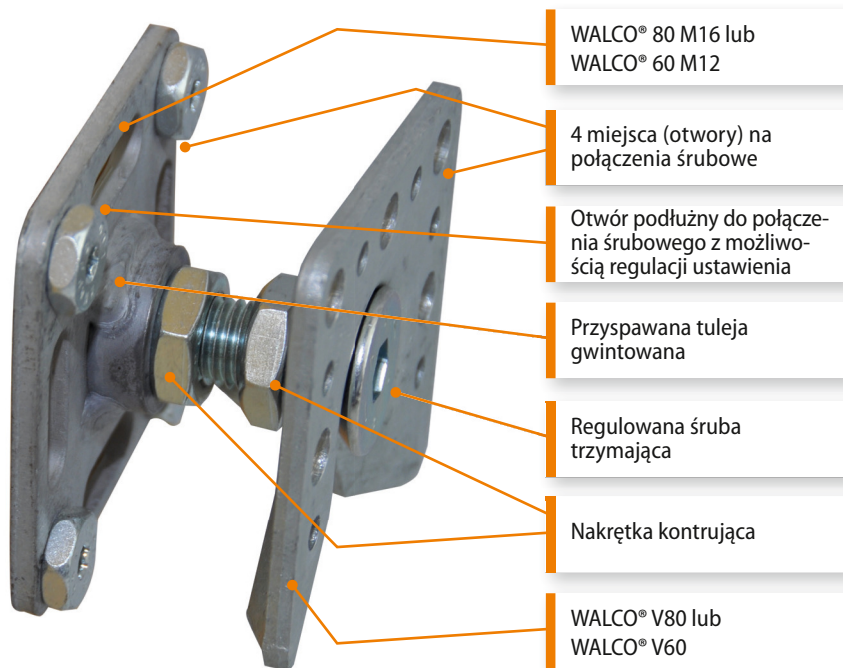

Zalety systemu

- wydajnie** – precyzyjny montaż oraz demontaż na miejscu dzięki systemowi V
- szybko** – wysoki stopień prefabrykacji
- uniwersalnie** – duże, ciężkie elementy i milimetrowa dokładność pasowania
- stabilnie** – przenoszenie dużych obciążeń
- bezpiecznie** – stabilizowanie za pomocą płytki blokującej
- łatwo** – mało punktów montażowych z regulowaną płytką podstawy
- demontowalne** – można wielokrotnie demontować i montować ponownie
- elastyczne** – montaż do betonu, ściany murowanej i konstrukcji drewnianej



Nowa masywna podstawa złącza systemu WALCO® V



Bezpiecznie zawieszane elewacje osłonowe



Bardzo szybkie zawieszanie i łączenie ze sobą modułów

www.knapp-zlacza.pl

Po dodatkowe informacje zadzwoń lub napisz:

PL +48 95 7609107 A +43 7474 79910

✉ polska@knapp-zlacza.pl

Obszary zastosowania i połączenia

Uniwersalne złącza do elementów z drewna litego, wyrobów drewnopochodnych, stalowych i z betonu o szerokości drewna od 80 mm.

Warianty złączy z aktualnymi wariantami trzpieni i płytą łączącą WALCO® V jako elementem współpracującym



WALCO® V80 VS z przyspawanym trzpieniem kołnierзовym
(Nr-kat. K711/Set)



WALCO® 80 M16 z regulowaną śrubą unieruchamiającą
(Nr-kat. K712/Set)



WALCO® 80 VK z przykręcanym trzpieniem kołnierзовym
(Nr-kat. K710/Set)




WALCO® V80
(Nr-kat. K101/Set)

Pojedyncze elementy i akcesoria



WALCO® 80 M16 wytłaczany
(Nr-kat. K712/B)



WALCO® 80 M16 spawany
(Nr-kat. K712/V)



WALCO® 80
(Nr-kat. K710/B)




Płyta blokująca WALCO® V80 z nierdzewnej stali sprężystej (Nr-kat. K113)

WALCO® 80


Płytki podstaw są opcjonalnie pozycjonowane dzięki podłużnym otworom i o regulowanych odległościach połączenia. Można też kompensować tolerancje budowlane. Nie widoczna z zewnątrz, opcjonalna płyta zabezpieczająca blokuje takie połączenie i zabezpiecza w stosunku do sił rozciągających w kierunku przeciwnym do wsuwania. **WALCO® V (stal cynkowana ogniowo) dostępne jest w rozmiarach 60 i 80 mm.**

Użycie

Złącze do ścian osłonowych

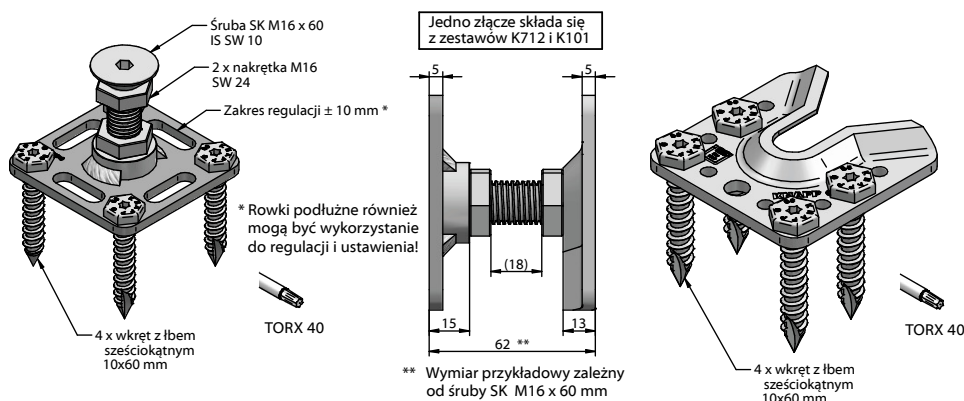

Złącze do budowy modułowej

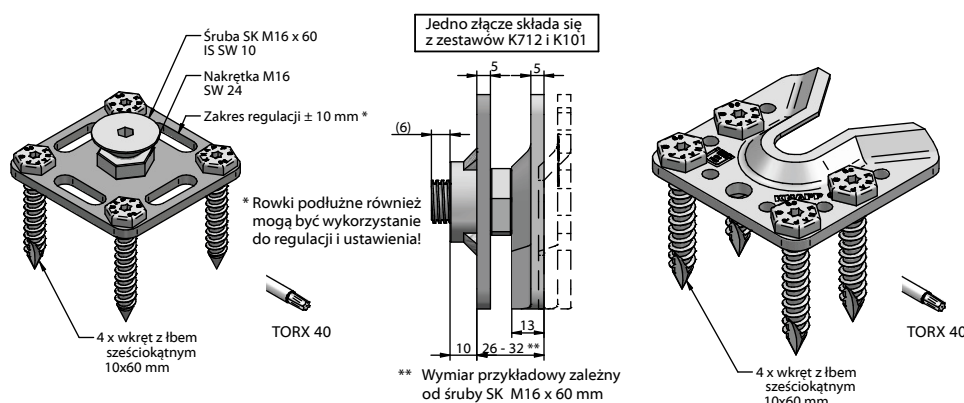

Warianty

- I Zgodnie z zapotrzebowaniem, płyta podstawy dostępna jest w dwóch wariantach z płytą łączącą WALCO® V jako elementem współpracującym w celu ułatwienia montażu na budowie bez konieczności dalszego używania wkretów
- I Przyspawany bolec nośny służy do łączenia ścian modułowych
- I Gwint metryczny służy do dokładnego dopasowania rozstawu elementów w stosunku do izolacji zewnętrznej ścian
- I System WALCO® V jest statycznie wyznaczalny, może być obliczany i posiada Europejską Aprobata Techniczną ETA

CE ETA

Przedstawiciel Knapp w Polsce: AWO-SYSTEM | ul. Piasta 13/4 | PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 | e-mail: polska@knapp-zlacza.pl

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 | e-mail: info@knapp-verbinder.com