


Montageanleitung


Construction Manual

Notice de montage

VERSION

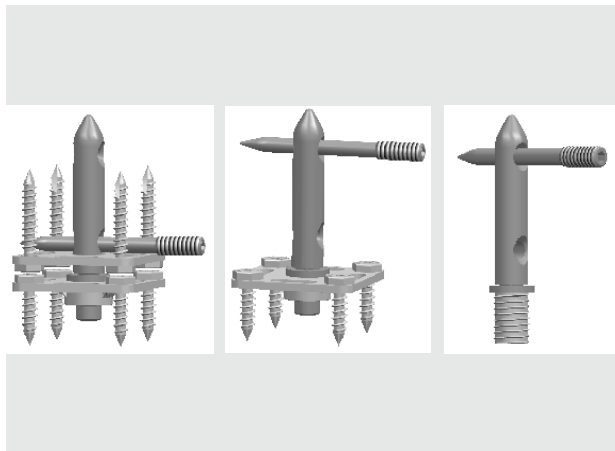




Art.-Nr.






Montageanleitung WALCO® BOLT A130

Art.-Nr. K900

Wand-Wand Verbindung

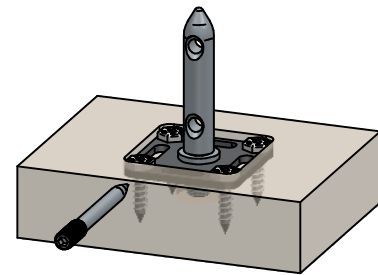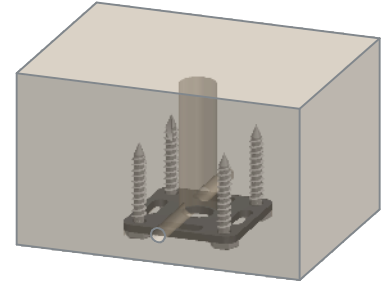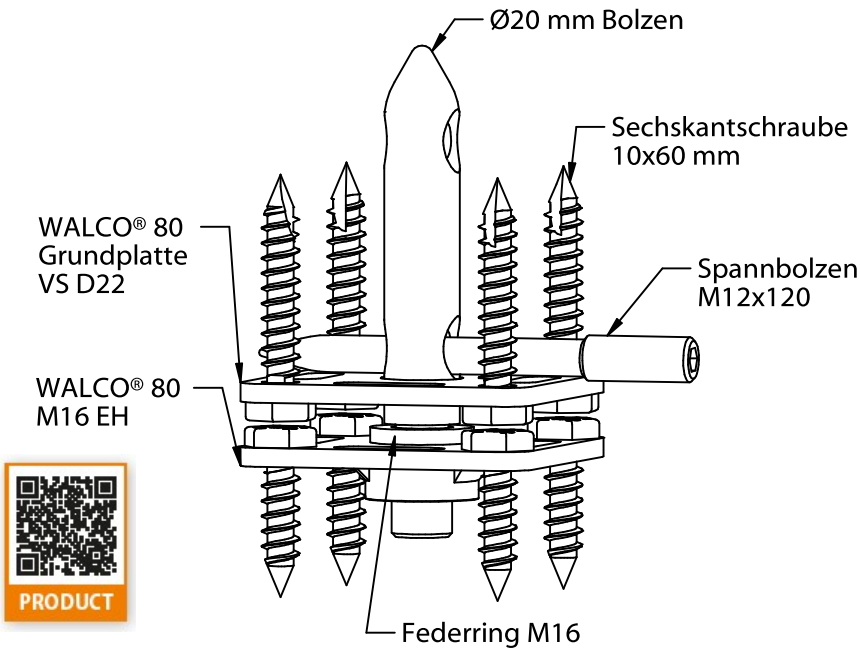

Bohrungen, Fräsen

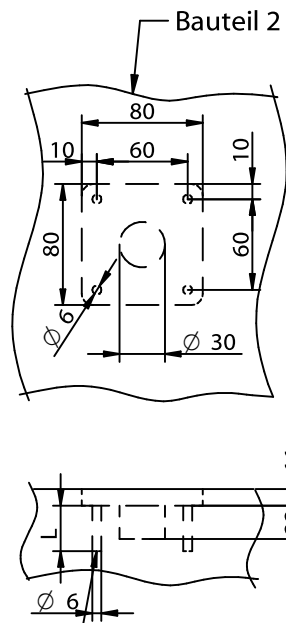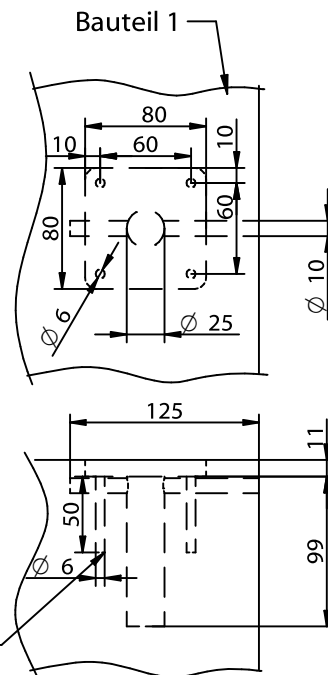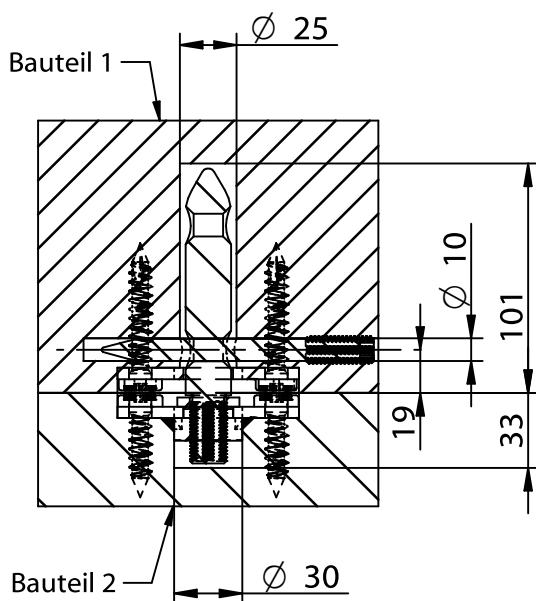


Vorbohren

Schraube	Durchmesser	Länge
10x40	d = 6 mm	30 mm
10x60	d = 6 mm	50 mm

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.


© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 03.04.2024




Montageanleitung WALCO® BOLT B130

Art.-Nr. K902

Wand-Wand Verbindung

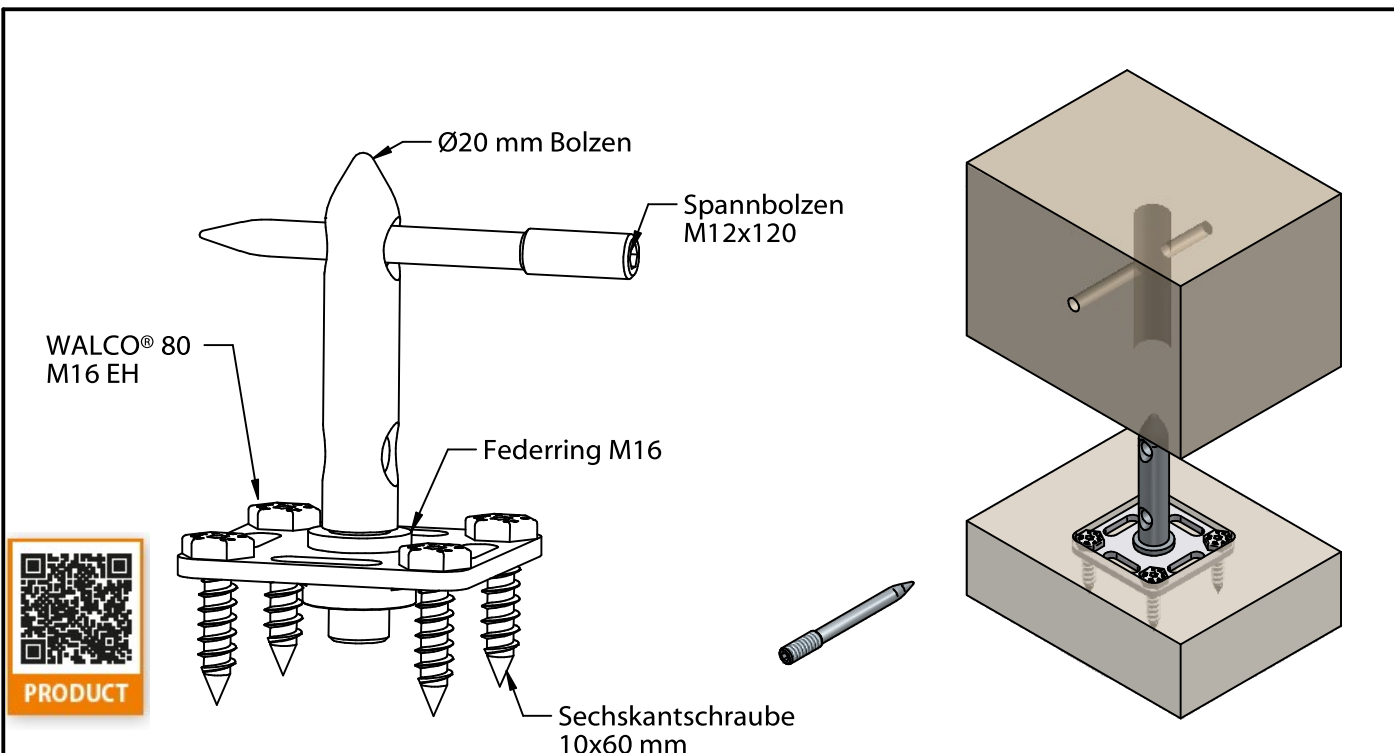


Bohrungen, Fräsen

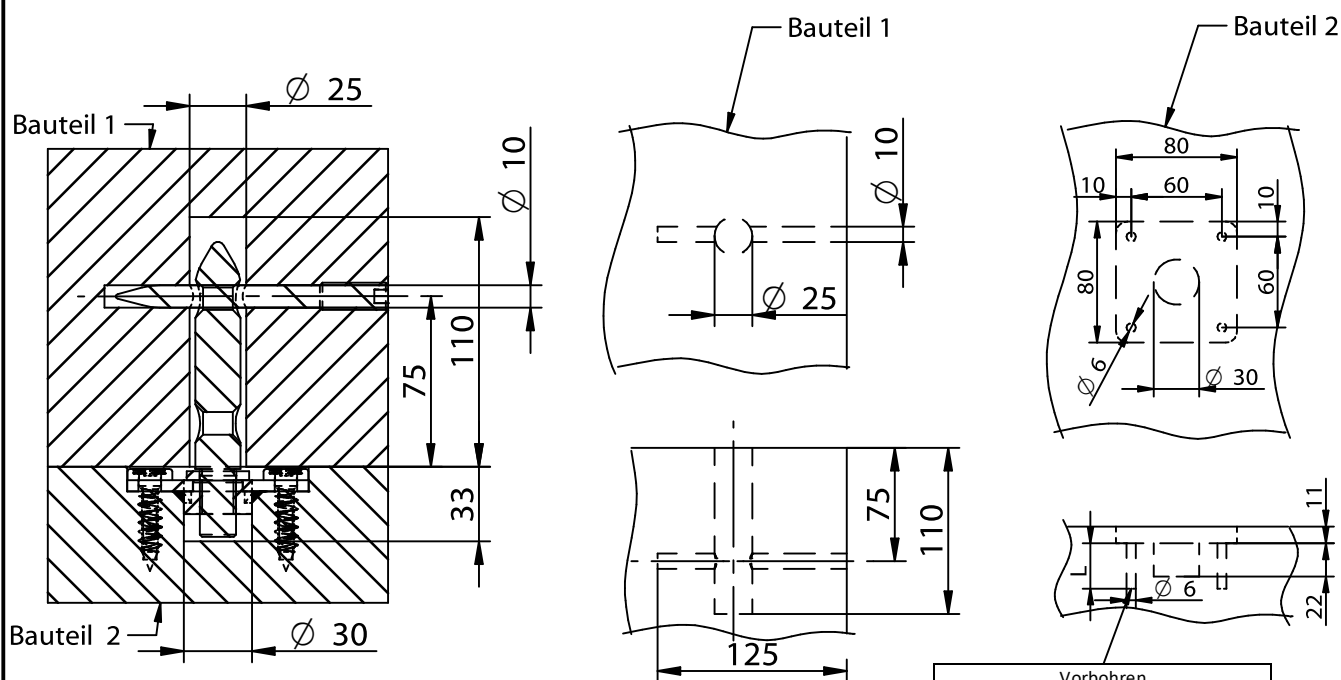

Vorböhrern		
Schraube	Durchmesser	Länge
10x40	d = 6 mm	30 mm
10x60	d = 6 mm	50 mm

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 03.04.2024






Montageanleitung WALCO® BOLT C130

Art.-Nr. K901


Wand-Wand Verbindung




PRODUCT

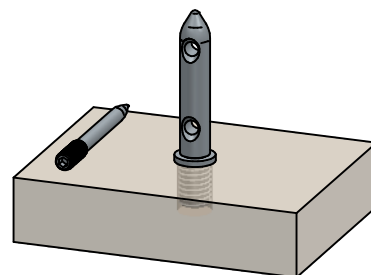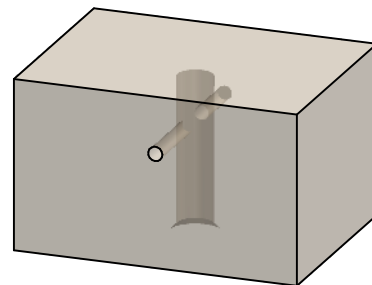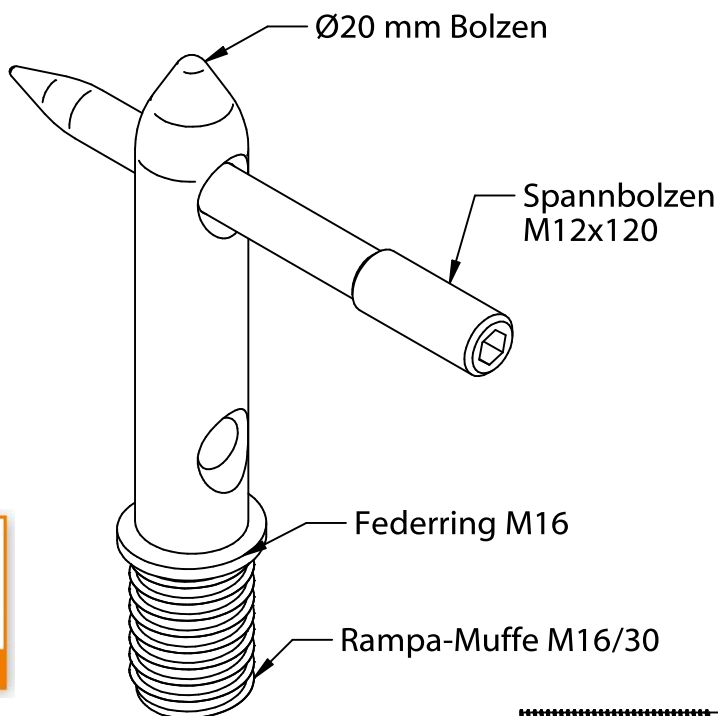


Alternativ für Bauteil 2:
Rampa-Muffe Typ BL 25x100 M16
Bohrdurchmesser d=20 mm
Bohrtiefe t > 100 mm




Bohrungen, Fräsen

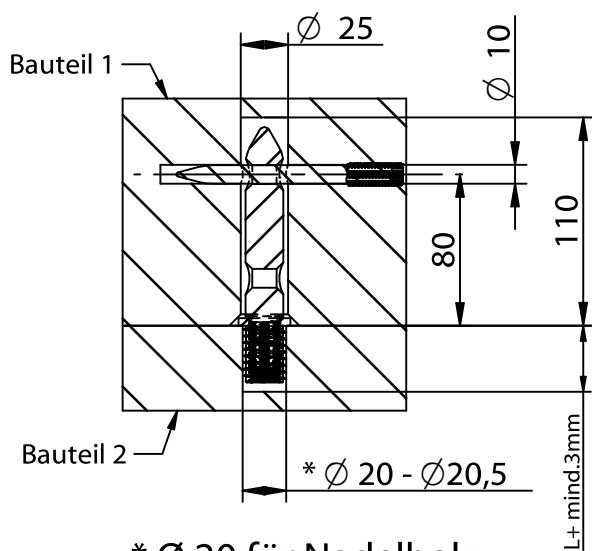

* Ø 20 für Nadelholz
Ø 20,5 für Laubholz

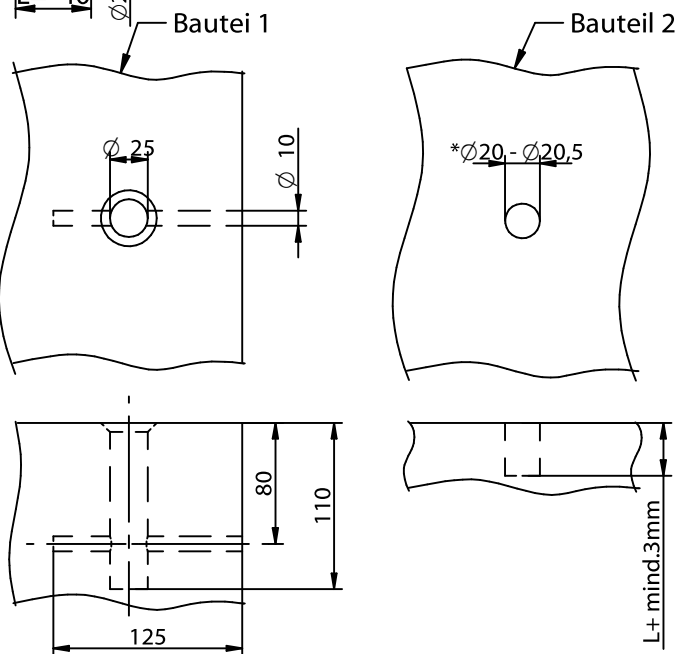




Assembly Instructions



WALCO® BOLT A130

Art.-No. K900

Wall - Wall Connection

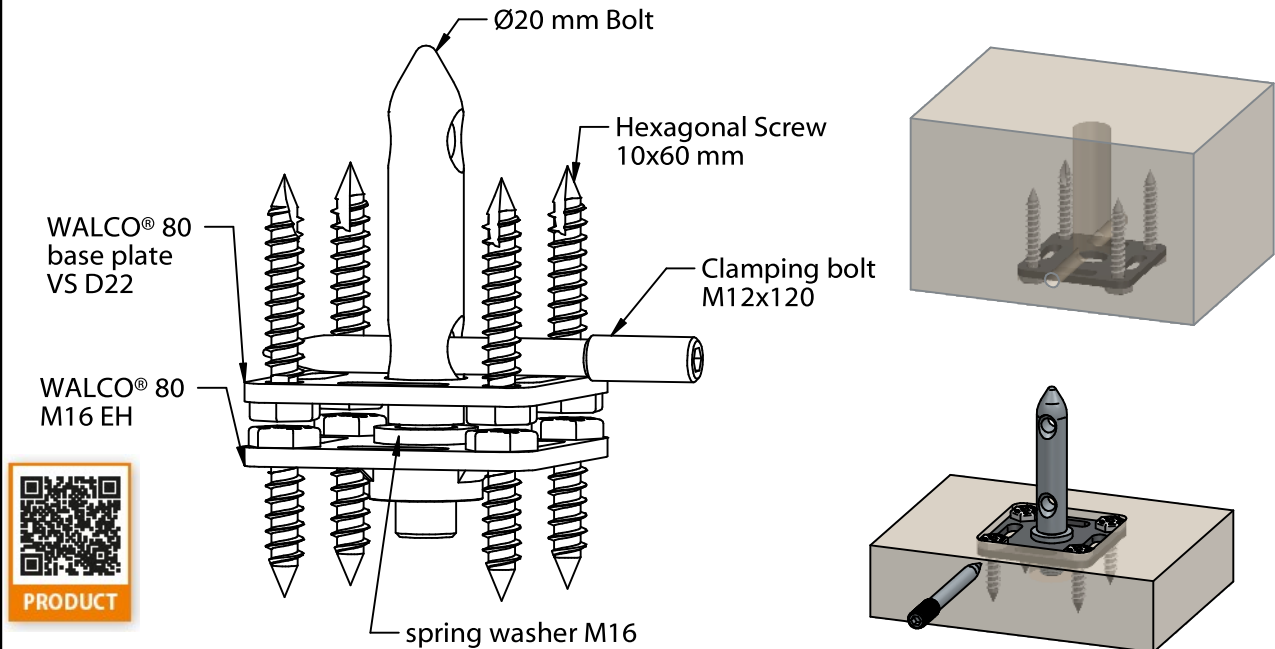


drilling, milling

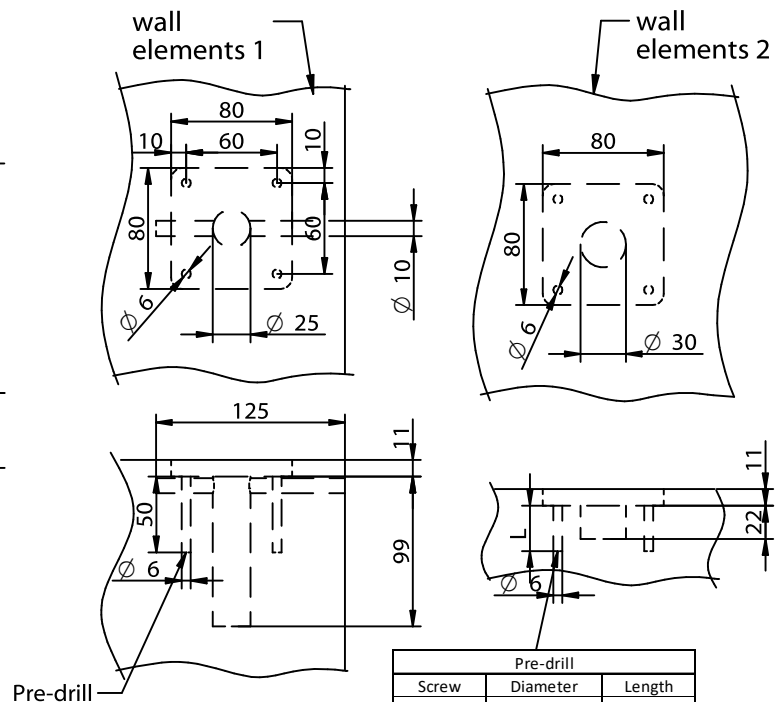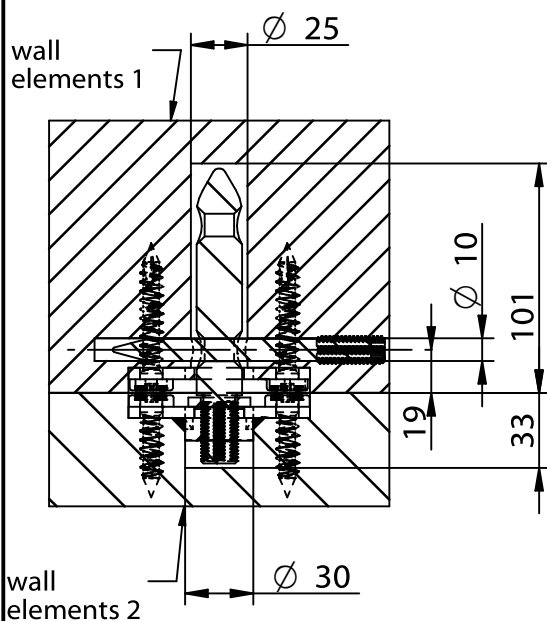

Pre-drill		
Screw	Diameter	Length
10x40	d = 6 mm	30 mm
10x60	d = 6 mm	50 mm

This drawing is the property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors, misprints and changes reserved. VERSION 03.04.2024




Assembly Instructions





WALCO® BOLT B130

Art.-No. K902

Wall - Wall Connection

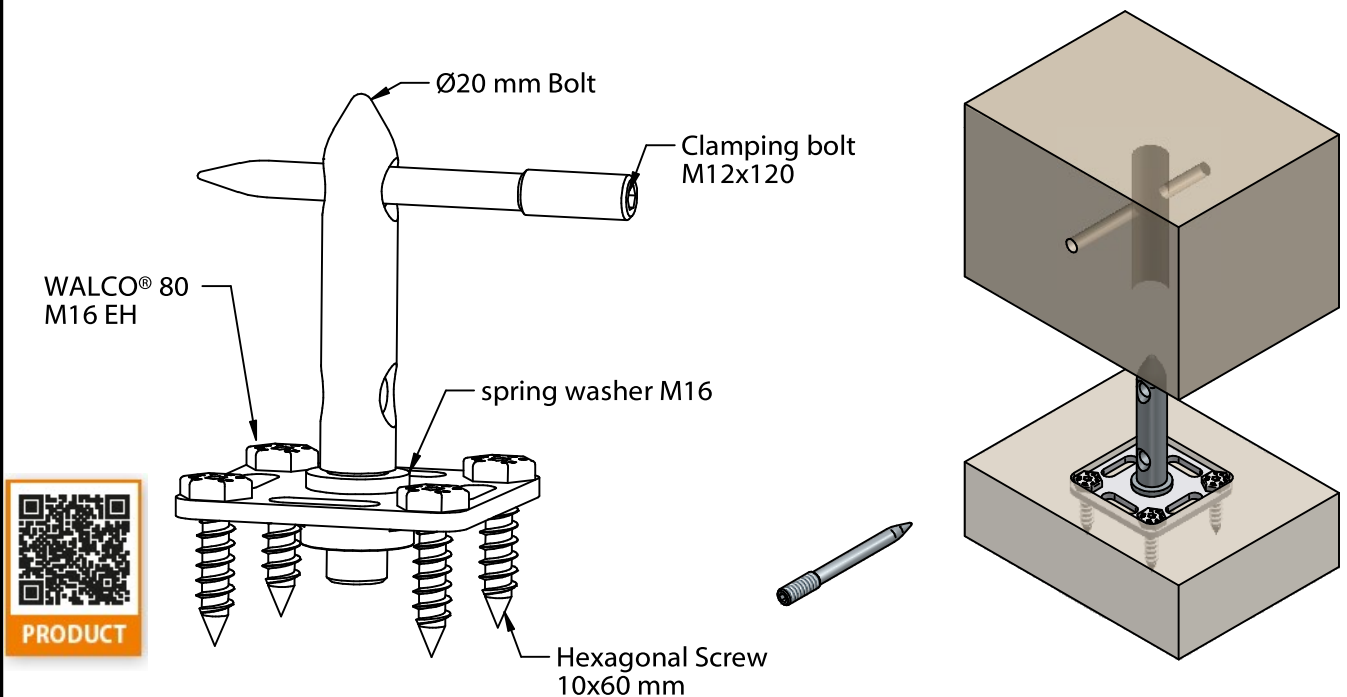


drilling, milling

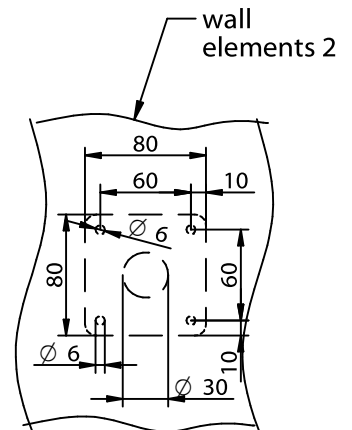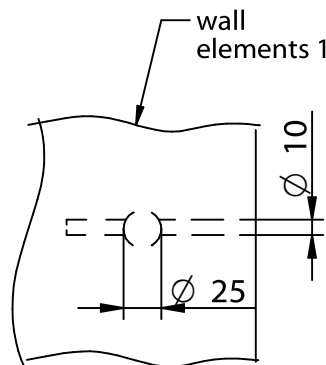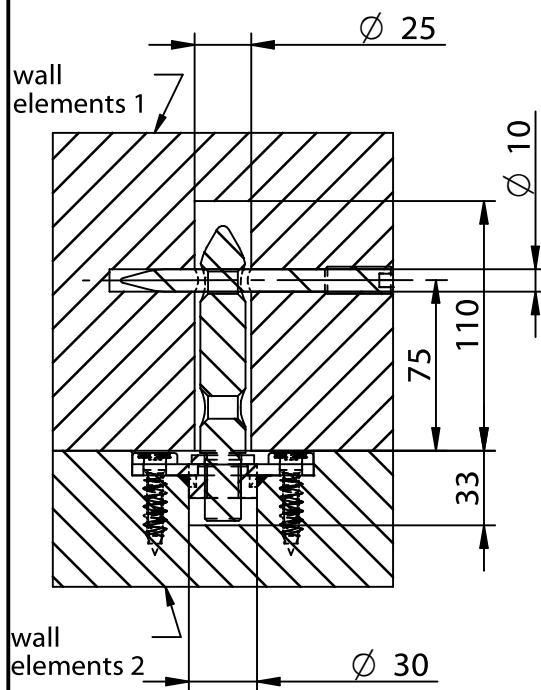

Pre-drill		
Screw	Diameter	Length
10x40	d = 6 mm	30 mm
10x60	d = 6 mm	50 mm

This drawing is the property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors, misprints and changes reserved. VERSION 03.04.2024




Assembly Instructions




WALCO® BOLT C130

Art.-No. K901


Wall - Wall Connection

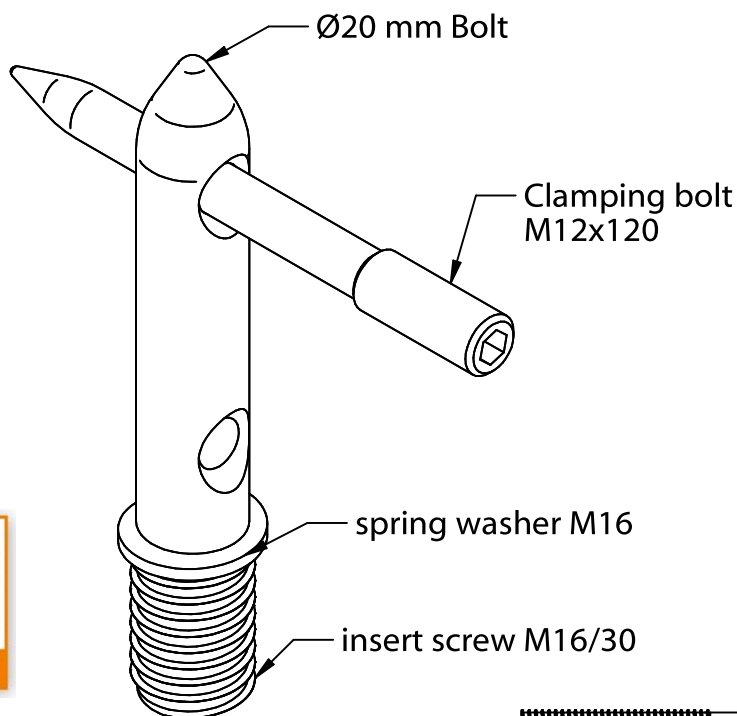





Alternative for wall element 2:
Rampa inserts type BL 25x100 M16
Drilling diameter $d=20$ mm
Drilling depth $t > 100$ mm

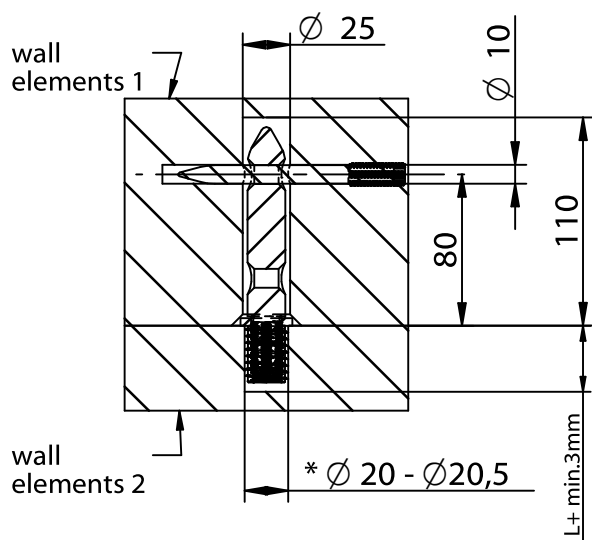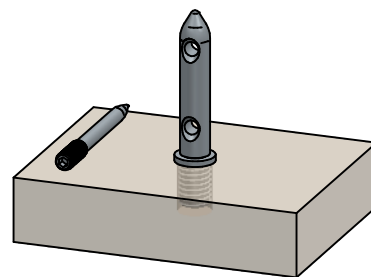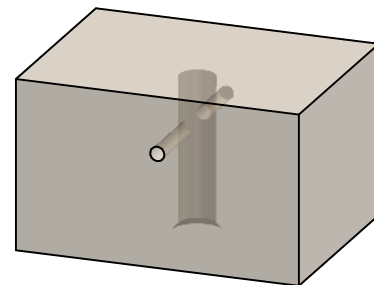


* Ø 20 for softwood
Ø 20,5 for hardwood



drilling, milling

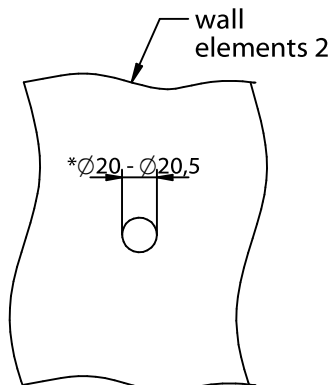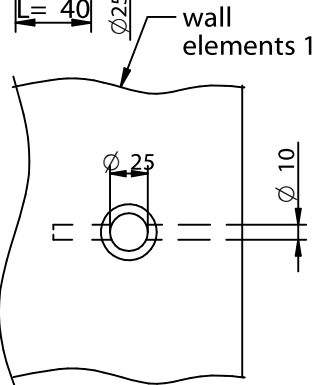






Notice de montage





WALCO® BOLT A130

Réf. K900


Jonctions mur-mur

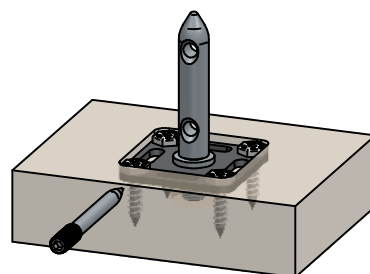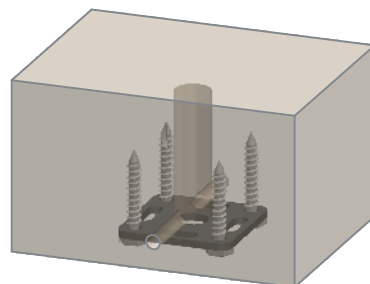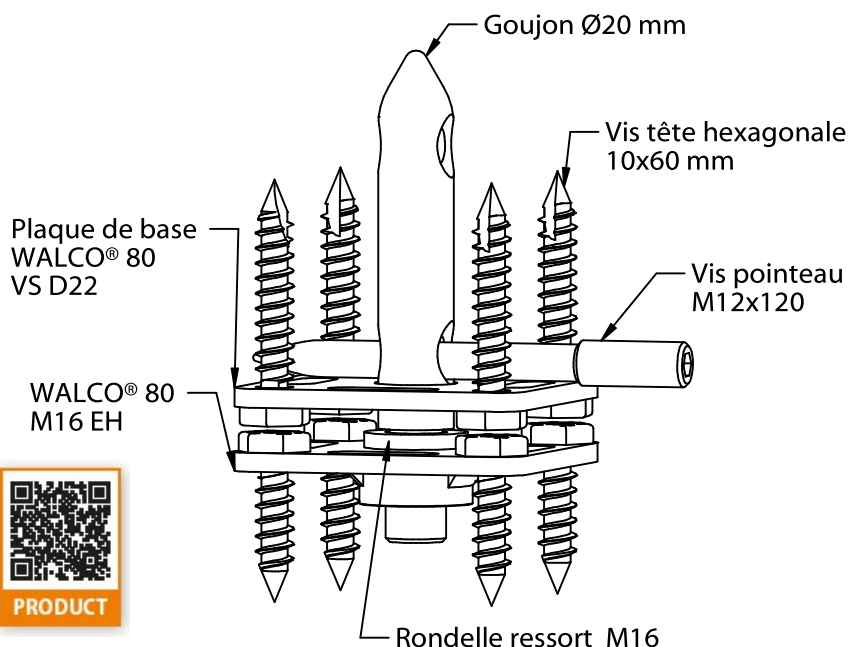

Percer et fraiser

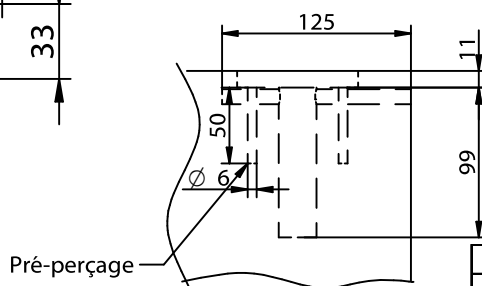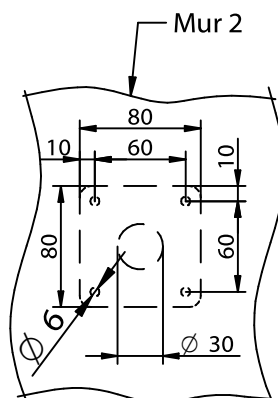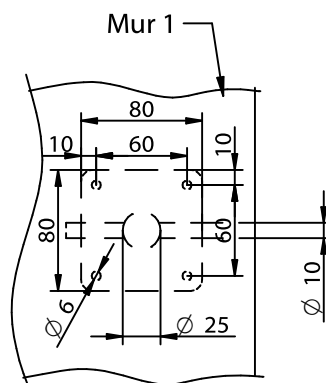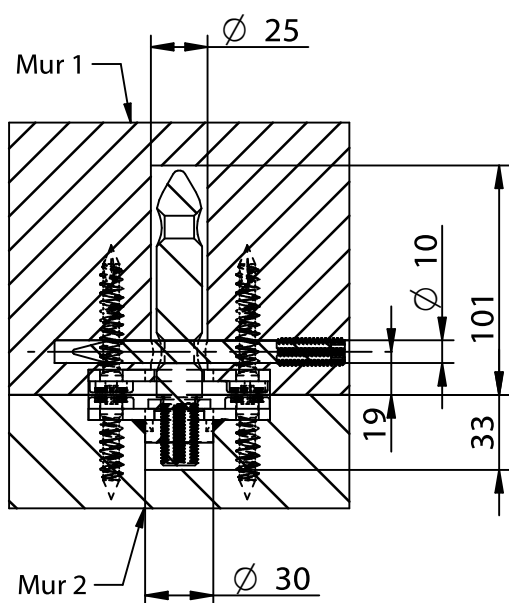


Pré-perçage		
Vis	Diamètre	Longueur
10x40	d = 6 mm	30 mm
10x60	d = 6 mm	50 mm



Notice de montage WALCO® BOLT


Réf. K902

Jonctions mur-mur

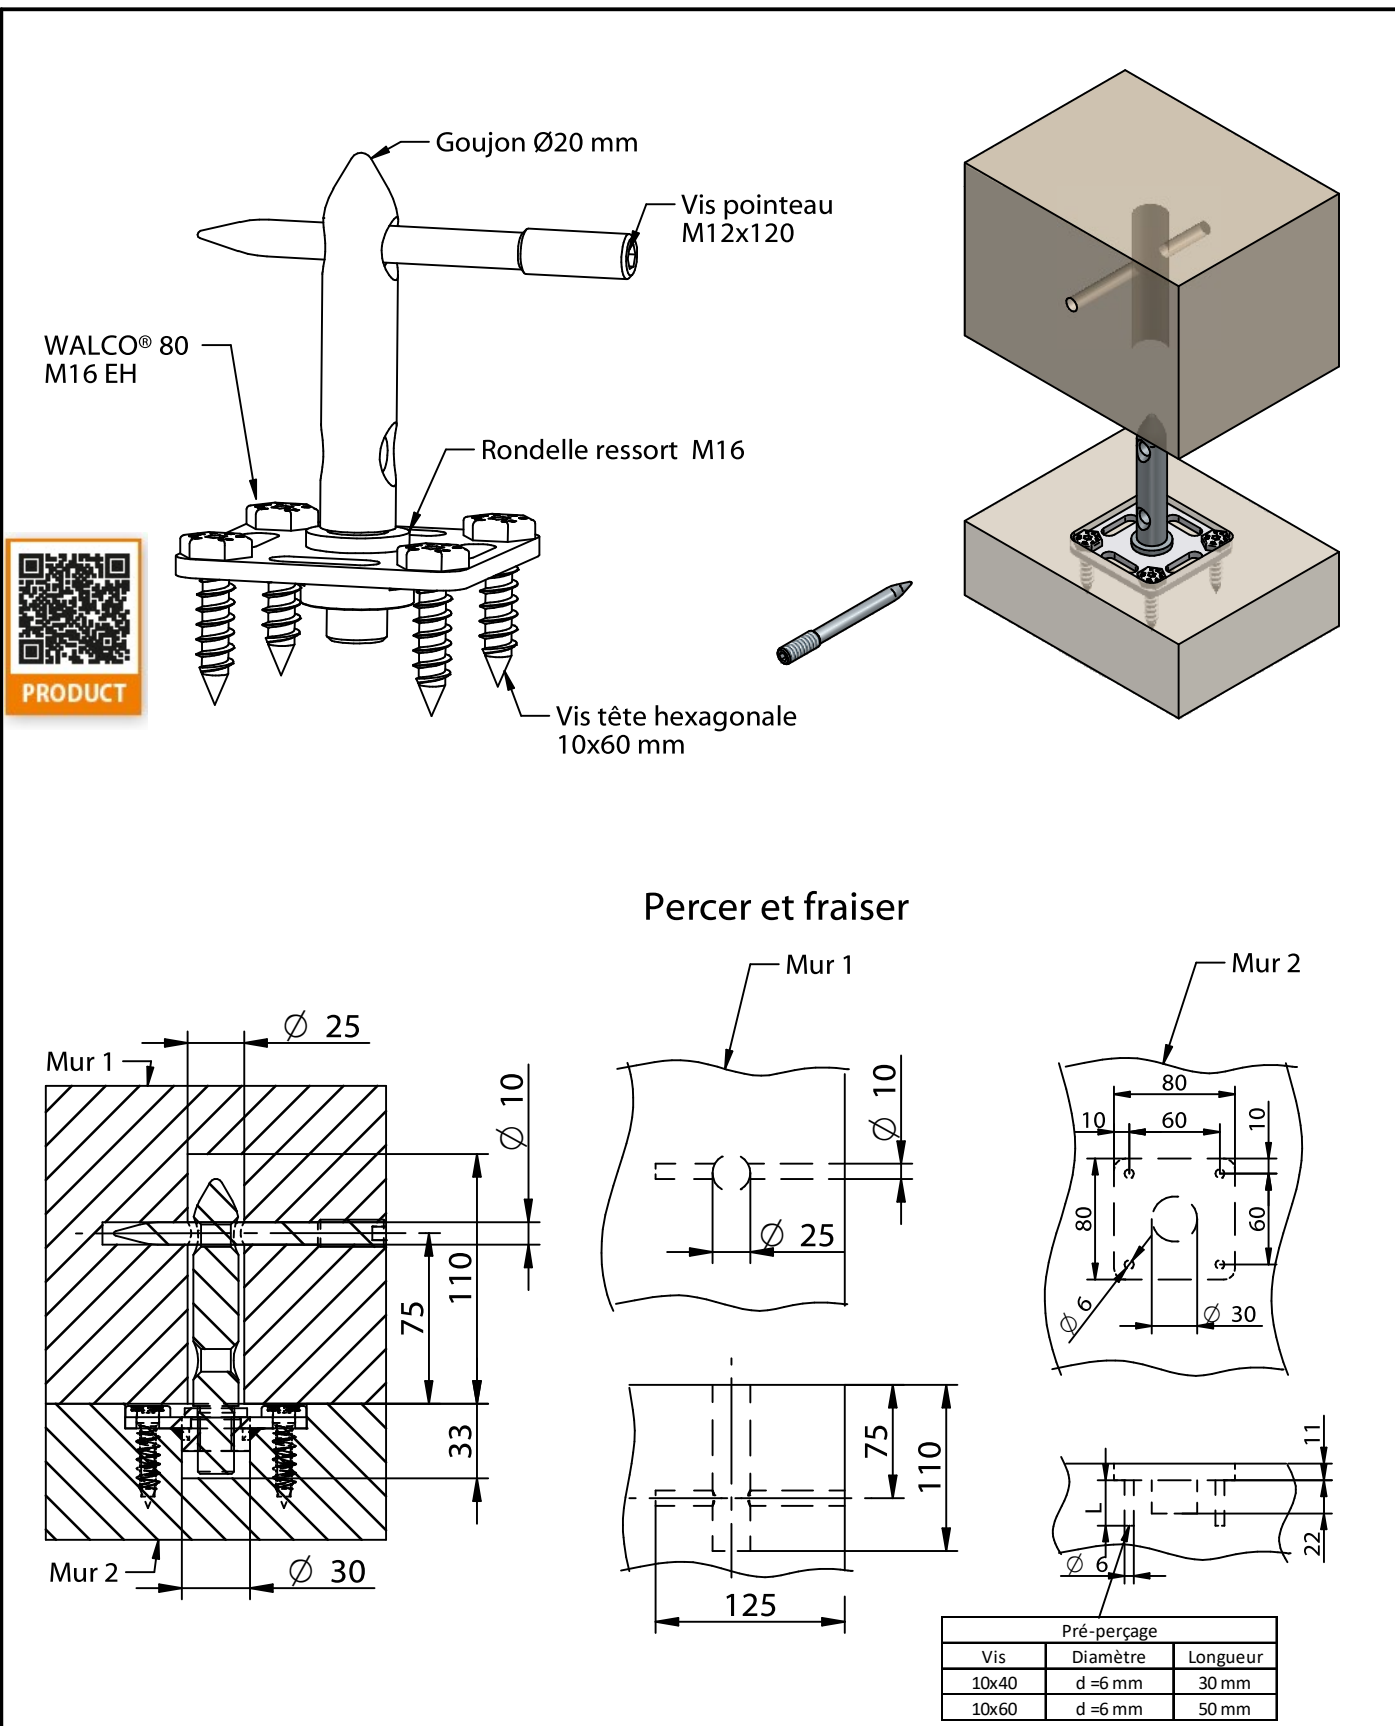

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.




© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 03.04.2024



WALCO® BOLT C130


Réf. K901

Jonctions mur-mur



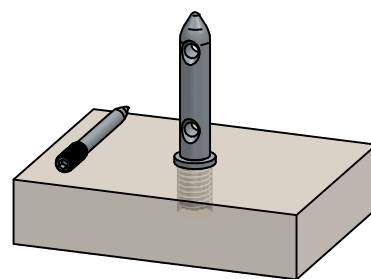
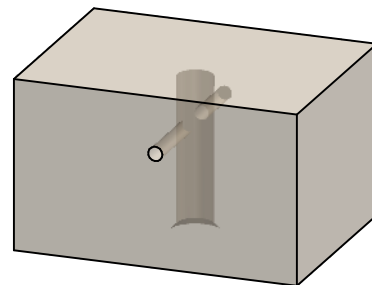
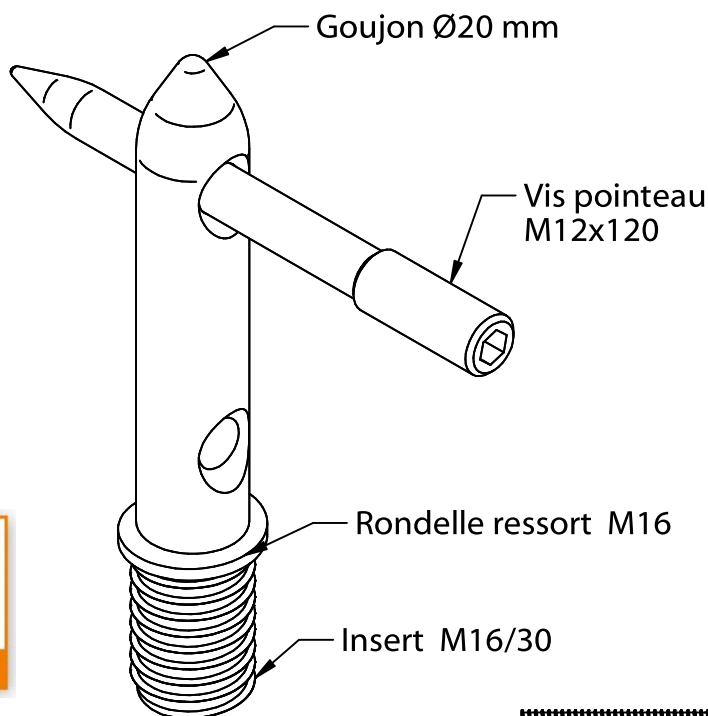


Alternative pour le mur 2 :
Rampa insert type BL 25x100 M16
Diamètre de perçage $d=20$ mm
Profondeur de perçage $t > 100$ mm

Percer et fraiser

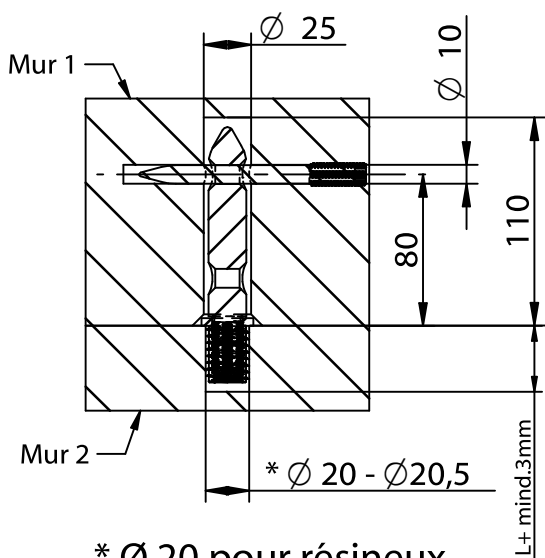

* Ø 20 pour résineux
Ø 20,5 pour feuillus

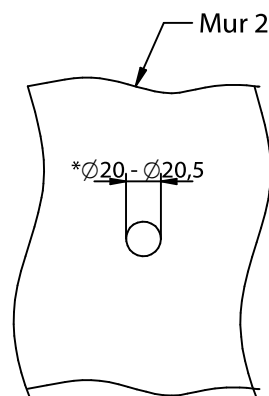



Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99
Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com
Knapp GmbH ■ Distribution France et pays francophones ■ 20 Rue des Fleurs ■ F - 67880 Innenheim Tel.: +33 (0)3 88 48 17 87 ■ Fax: +33 (0)9 70 62 81 87 ■
E-Mail : france@knapp-connectors.com