

KNAPP®-KLEBER

Einkomponenten Polyurethan Klebstoffe

KNAPP®
verbinder.com



+++ Lösemittelfrei +++ Thixotrop – tropft nicht +++ Überlackierbar +++



KNAPP®-KLEBER PU+ Faserverstärkt

- I Faserverstärkt
- I Sehr hohe Festigkeit

KNAPP®-KLEBER PU+

- I Für feine Untergründe
- I Halbhartes Klebefuge

KNAPP®-KLEBER PM+

- I Fugenfüllende Klebefugen
- I Schäumt nur schwach auf
- I Zähelastische Klebefuge

Sehr hohe Verbundfestigkeit bei Hirnholzverleimungen. Nachträglich pulverbeschichtbar (30 min/+200°C). Polyurethankleber – auch für Saunabau geeignet – dauer temperaturbeständig bis 120°C. Mittels Sprühnebel verkürzt sich die Zeit um 50%.


Artikel-Nr.:	KNAPP®-KLEBER PU+ Faserverstärkt (Z012)	KNAPP®-KLEBER PU+ (Z011)	KNAPP®-KLEBER PM+ (Z010)
Anwendung	Bauhandwerk, Treppen- Fenster- und Türenbau für universelle Montageklebungen in Industrie und Handwerk, Sanierungen und Überkopfmontagen.	Vom Möbel- bis zum Fensterbau für feine Untergründe.	Für Montagearbeiten bei groben Untergründen.
Eigenschaften	Neuentwickelter Konstruktionsklebstoff auf Polyurethanbasis, wirkt besonders kraftverstärkend mittels Fiberglasfasern, wasserfest nach EN 204 Klasse D4.	Einfach anzuwendender Einkomponenten Polyurethankleber, wasserfest nach EN 204 Klasse D4.	Einfach anzuwendender, universeller Einkomponenten Polyurethankleber, wirkt fugenfüllend, wasserfest nach EN 204 Klasse D4.
Verarbeitung	Einseitig auftragen, quillt beim Aushärten, Hautbildezeit ca. 7 min, Funktionsfestigkeit nach ca. 20 min, Aushärtezeit ca. 24 h, Verarbeitungstemperatur mind. +7 °C, Materialfeuchte <8%, Probeverklebung empfohlen.	Einseitig auftragen, quillt beim Aushärten, Hautbildezeit ca. 10 min, Funktionsfestigkeit nach ca. 30 min, Aushärtezeit ca. 24 h, Verarbeitungstemperatur mind. +7 °C, Materialfeuchte 8-14%, Probeverklebung empfohlen.	Einseitig auftragen, quillt beim Aushärten, Hautbildezeit ca. 7 min, Funktionsfestigkeit nach ca. 20 min, Aushärtezeit ca. 24 h, Verarbeitungstemperatur mind. +7 °C, Materialfeuchte 8-14%, Probeverklebung empfohlen.
Materialwahl	Verschiedene Holz- und Bauwerkstoffe und Keramik. Verklebung von Holz z.B. Lärche und von Metallen z.B. Alu, Kupfer, Messing, Duro- und Thermoplasten. Farbe: Transparent-opak.	Verschiedenste Holzmaterialien, viele Kunststoffe, Stein, Metall und alle dafür empfohlenen KNAPP®-Verbinder. Farbe: Beige.	Verschiedenste Holz- und Bauwerkstoffe, viele Kunststoffe, Stein, Keramik, Metall und KNAPP®-Verbinder, insbesondere für TREPPO (2-3 Kartuschen für 100 Bohrungen). Farbe: Weiß.
Befestigung	Auf gereinigten, fett- und staubfreien Klebeflächen. Allgemeine Verarbeitungshinweise im Technischen- und Sicherheitsdatenblatt zum Download.		



KNAPP®-KLEBER 1K-PUR Kleber

Artikel-Nr.	Menge	Artikelbezeichnung
Z012	1 Stk.	KNAPP®-KLEBER PU+ FASERVERSTÄRKT
Z012/10	10 Stk.	KNAPP®-KLEBER PU+ FASERVERSTÄRKT
Z012/25	25 Stk.	KNAPP®-KLEBER PU+ FASERVERSTÄRKT
Z011	1 Stk.	KNAPP®-KLEBER PU+
Z011/10	10 Stk.	KNAPP®-KLEBER PU+
Z011/25	25 Stk.	KNAPP®-KLEBER PU+
Z010	1 Stk.	KNAPP®-KLEBER PM+
Z010/10	10 Stk.	KNAPP®-KLEBER PM+
Z010/25	25 Stk.	KNAPP®-KLEBER PM+

KNAPP®-KLEBER PU+ wird empfohlen für:

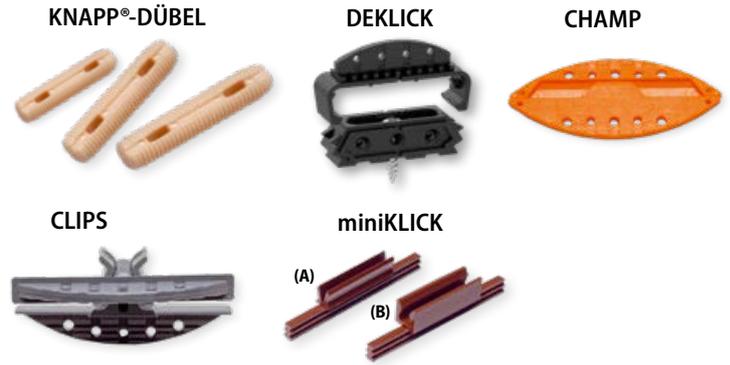

KNAPP®-KLEBER PM+ wird empfohlen für:
Treppenverbinder TREPPO



KNAPP®-KLEBER sind auch in folgenden Boxen enthalten:




KNAPP®-DÜBEL Box

DEKCLICK® Box

CLASSIC Box

TREPPO Box

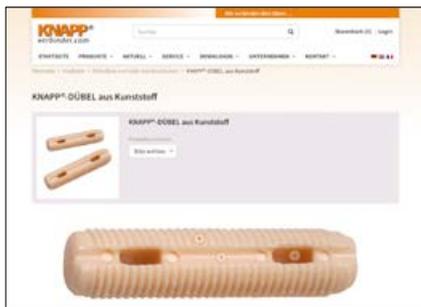

online-store

www.knapp-verbinder.com

Unser Online Shop ist rund um die Uhr geöffnet und Sie können flexibel bestellen.

48h Versandservice*

* ihre Lieferung erhalten Sie nach Ihrer Bestellung (Deutschland und Österreich) in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen.

Bestellen Sie Online oder direkt bei Ihrem Ansprechpartner.



Telefon



Videocall



E-Mail



vor Ort

Mehr Infos & Newsletter auf unserer Website!

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com | www.knapp-verbinder.com



YouTube



online-store