


DUO 35

Valeurs de charge F_2

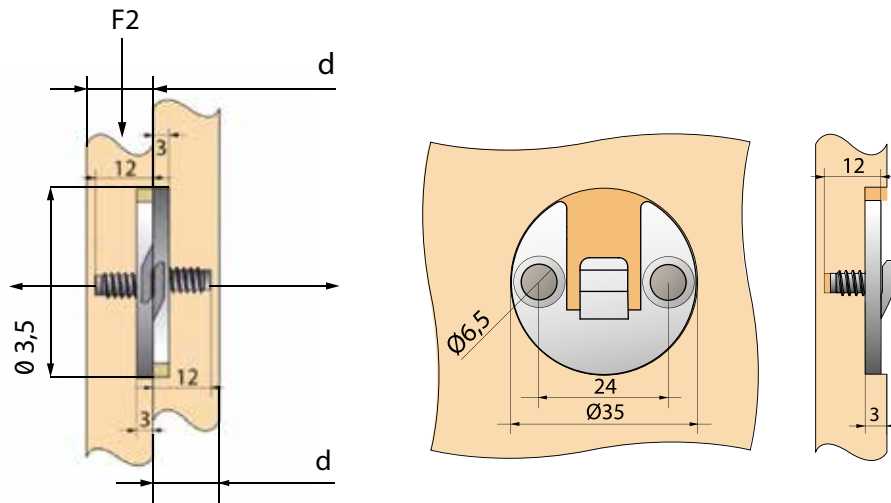

DUO 35

Épaisseur d	Type de panneau	Charge admise F	
20 mm	Panneau de particules laminé + vis Euro 6,3x10	955 N	~ 95 kg
20 mm	Panneau de particules laminé + vis Spax 5x20	875 N	~ 85 kg
10 mm	Panneau MDF Kronoswiss + vis Euro 6,3x8	825 N	~ 80 kg

Les valeurs de charge admises F dans la direction d'insertion ont été déterminées par des essais internes.

DUO 35 a été fixé avec 2 vis à bois spécifiées. DUO 35 a été testé sur un panneau de particules avec une densité minimale de 650 kg/m³ et sur un panneau MDF avec une densité minimale de 820 kg/m³.

Les valeurs admissibles indiquées ont une sécurité triple par rapport à la résistance moyenne à la rupture !

La société Knapp GmbH décline toute responsabilité pour les valeurs de charge admissibles indiquées.