


UNO 30

Valeurs de charge

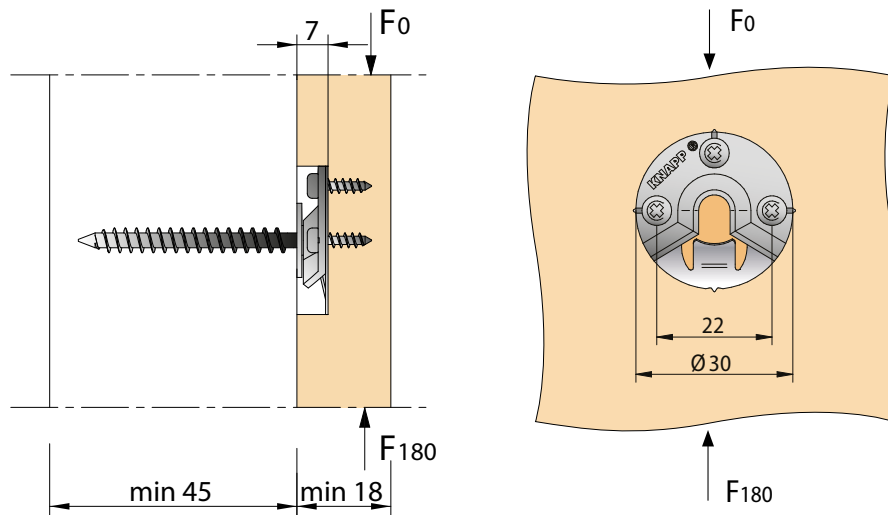

UNO 30

Épaisseur d	Panneau bois	Valeur au cisaillement F_0	
19 mm	Panneau de particules	1,2 kN	~ 120 kg
16 mm	Panneau MDF	0,9 kN	~ 90 kg
18 mm	Bois massif (Epicéa)	1,3 kN	~ 130 kg
17 mm	Bois lamellé-collé (Hêtre)	1,5 kN	~ 150 kg

Épaisseur d	Panneau bois	Valeur au cisaillement F_0	
19 mm	Panneau de particules	0,8 kN	~ 80 kg
16 mm	Panneau MDF	0,8 kN	~ 80 kg
18 mm	Bois massif (Epicéa)	0,8 kN	~ 80 kg
17 mm	Bois lamellé-collé (Hêtre)	0,8 kN	~ 80 kg

UNO 30 vissé avec 3 vis TR à 3x13 mm et une vis TF RICON 5x50 mm. Les valeurs de charge admissibles ont été déterminées dans le sens d'insertion (F_0) et dans le sens opposé (F_{180}) lors d'essais internes et offrent une sécurité triple !

En cas de charges dans le sens opposé au sens d'insertion, UNO 30 doit être installé avec une goupille de verrouillage.