




Notice de montage

SOLID

Solid S – Solid M – Solid L

Système d'assemblage bois

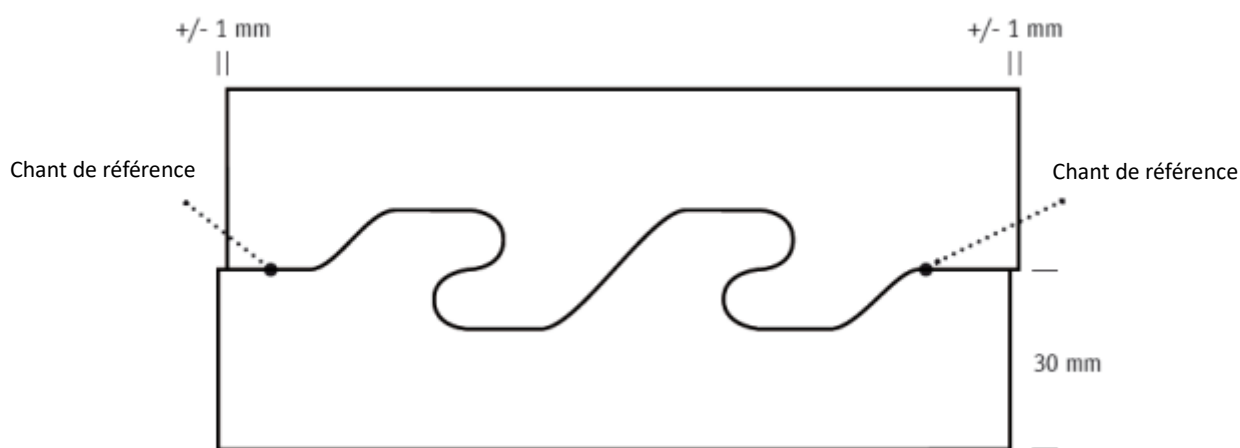

Informations de mise en œuvre :

1. Fraisage des rainures de manière symétrique sur les 2 éléments à assembler à l'aide d'une fraise droite $\varnothing 8$, $\varnothing 12$ ou $\varnothing 15$ mm (suivant la version de Solid choisie).

Solid S : Longueur = 118 mm x profondeur 32 mm

Solid M : Longueur = 164 mm x profondeur 32 mm

Solid L : Longueur = 210 mm x profondeur 32 mm

La profondeur de la rainure doit être d'environ 1 à 2 mm supérieure à la largeur du système d'assemblage afin de laisser de la place pour l'excédent de colle.

2. Coller les 2 pièces constitutives du système Solid en veillant à placer le sens des dents vers le haut sur l'élément porteur et vers le bas sur l'élément porté et de manière à avoir le chant de référence à fleur avec le chant ou la face des éléments à assembler.
3. Après le temps de collage les éléments peuvent être montés par simple emboîtement.