FIYU®

FAST 10
FAST 14
LOCK 14

Nut-Feder | Steckverbinder

patented by KNAPP®

LOCK'N FAST!
Innovativ – Clever – Verbinden

KNAPP®
verbinder.com

Nut- und Federverbinder für Möbel und Innenausbau

Anwendung:	Für Korpusteile und Blenden, Verkleidungen, Abdeckungen und Profilleisten, Zwischenböden sowie den nachträglichen Einbau von Fachböden als Bodenträger (nur FIYU® LOCK 14).
Vorteile:	Verdeckte, selbstspannende, wiederzerlegbare, sofort stabile und belastbare Verbinder.
Materialwahl:	Alle Hölzer, Holz- und Kunstwerkstoffe (FIYU® LOCK 14 und FIYU® FAST 14), ab 16 mm Materialstärke. Alle Weichholz- und Plattenmaterialien (FIYU® FAST 10), ab 12 mm Materialstärke.
Verarbeitung:	Mit CNC-Fräse, Flachdübelfräse mit Fräsbild Pendelnut, Aufsteckteil und Aufnahmeteil in gefräste Nut einsetzen.
Befestigung:	Verbinder kantenbündig direkt ohne Montageweg einsetzen und Bauteile zusammenstecken.
Zubehör:	FIYU® Gewindestift M6x12 mm (für FIYU® FAST 14) | Art.-Nr. Z428, FIYU® Spannschraube M5x13 mm | Art.-Nr. K857 (für FIYU® LOCK 14 und FIYU® FAST 10), ISK 5 mit Kugelkopf | Art.-Nr. Z647

Einbaubeispiele FIYU® FAST 10 + FIYU® FAST 14

Verbinder zum Stecken für 90° Gehrungen

Verbinder zum Stecken für 45° Gehrungen

Vormontieren, zusammenstecken, fertig: Der FIYU® FAST (Größen 10 und 14) schafft unsichtbare, stabile Verbindungen von Blenden, Verkleidungen, Abdeckungen und Korpusteilen. Mit einem Winkelbereich **von 0 bis 135°** und Gehrungen **ab 45°** ist er ideal für schnelle, präzise und ästhetische Montagen.

Macht sich dünn: Die neue FIYU® FAST 10 Variante verbindet mühelos **schlanke Materialstärken ab 12 mm**. Perfekt auch zur rechtwinkligen Montage von Mittelwänden **ab 18 mm** Plattenstärke, ohne dass sich die Verbinderhälften berühren. Für detailgenaue Präzession und anspruchsvolle Anwendungen.

Einbaubeispiele FIYU® LOCK

Eckverbindungen wie z.B. Blendrahmen



Nachträglicher Einbau von Fachböden (Beispiel)

Zweiteilig, für mehr Flexibilität: Der zweiteilige FIYU® LOCK 14 hält als Korpusteile, Fachböden und mehr in Winkelbereich von **0 bis 135°** unsichtbar zusammen. Fixiert mit einer Schraube, schafft der Nut-Feder-Verbinder eine lösbare Verbindung. Verleimung macht die Verbindung permanent.

Einteilig, für schnellere Montagen: Der einteilige FIYU® LOCK schneidet sich selbst ins Material. Mit einer optionalen Spannschraube wird er zum praktischen Bodenträger oder zur Führungshilfe – ideal für den nachträglichen Einbau von Fachböden oder eine flexiblere Reihenfolge beim Korpusaufbau. Eine einfache Bohrung im Bauteil genügt.

Maschinen Empfehlung für alle FIYU® Produkte

Alle FIYU®-Verbinder können z.B. mit einer CNC-Maschine von Gannomat bearbeitet werden. Dies verspricht erhebliche Zeitersparnis bei der Herstellung der Elemente und ihrer Montage. Für spezielle Anpassungen auf der Baustelle kann auch eine Flachdübel-Fräsmaschine verwendet werden.

PARTNER

FIYU® FAST 10

Nut- und Federverbinder für Möbel und Innenausbau

Systemvorteile:

- Flächenbündig vormontierbarer Verbinder für optimale Stapelbarkeit
- In drei Richtungen belastbar
- Selbstverriegelnd

- Sofortigen stabilen Halt und hohe Tragkraft
- Zerlegbar und unsichtbar
- Kein Einhänge- und Montageweg erforderlich
- Kompakte und exakte Führung
- Manuell und industriell verarbeitbar
- Bietet hohe Spannkraft bei 100% Passgenauigkeit

1	FIYU® FAST – Spreizlamelle	6	FIYU® FAST – Klemmlamelle
2	Fixierkante	7	Schneidekanten
3	Schneidekanten	8	Federhaken Aufnahme
4	Führungszapfen	9	Schlitze für Führungszapfen
5	Federhaken	10	Spannschraube (optional)

FIYU FAST

FIYU® FAST 10

Art.-Nr. K860

+ Optionaler Spannschraube M5x13 mm | Art.-Nr. K857

- Ab 12 mm Materialstärke
- Für 10 mm Pendelnutfräsung

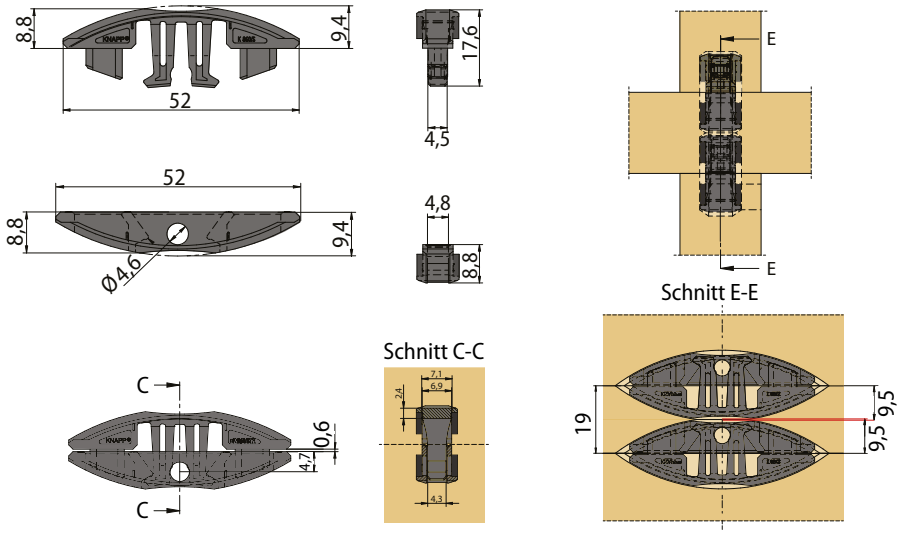

Verarbeitung

FIYU® FAST kann als Mittelwand-Fachboden-Verbinder ab 12 mm Plattenstärke eingesetzt werden.

Gegenüberliegend in vorgefräste Nuten einbauen.

Verbinder positionieren (nicht versetzter Einbau!)

Verbinder zusammenstecken

Bauteile mit oder ohne Kleber verbinden

FIYU® FAST 14

Nut- und Federverbinder für Möbel und Innenausbau

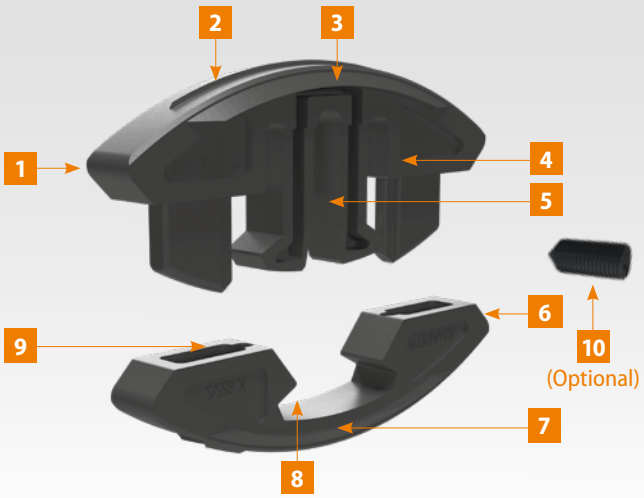

Systemvorteile:

- Flächenbündig vormontierbarer Verbinder für optimale Stapelbarkeit
- In drei Richtungen belastbar
- Selbstverriegelnd

- Sofortigen stabilen Halt und hohe Tragkraft
- Zerlegbar und unsichtbar
- Kein Einhänge- und Montageweg erforderlich
- Kompakte und exakte Führung
- Manuell und industriell verarbeitbar
- Bietet hohe Spannkraft bei 100% Passgenauigkeit

1	FIYU® FAST – Spreizlamelle
2	Fixierkante
3	Schneidekanten
4	Führungszapfen
5	Federhaken
6	FIYU® FAST – Klemmlamelle
7	Schneidekanten
8	Federhaken Aufnahme
9	Schlitze für Führungszapfen
10	Spannschraube (optional)

FIYU FAST

FIYU® FAST 14

Art.-Nr. K855

+ Optionaler Gewindestift M6x12 mm
| Art.-Nr. Z428

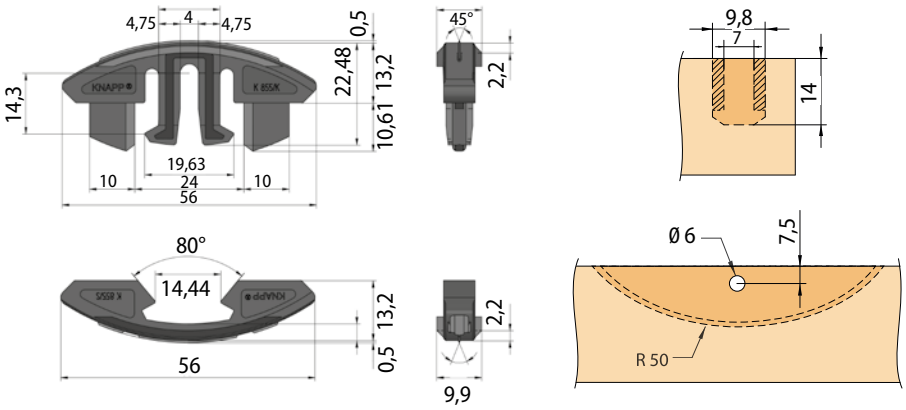

- Ab 16 mm Materialstärke
- Für 14 mm Pendelnutfräsung

Verarbeitung

1 Stoßverbindung (90°) mit Gewindestift sichern – auf 45° Gehrung mit oder ohne Verklebung zusammenstecken

2 Bei Bedarf mit Gewindestift arretieren (wieder zerlegbar)

3 Eckverbindung auf Gehrung 45° (Verleimhilfe)

FIYU® LOCK 14

Nut- und Federverbinder für Möbel und Innenausbau

Einteilige oder zweiteilige Befestigung

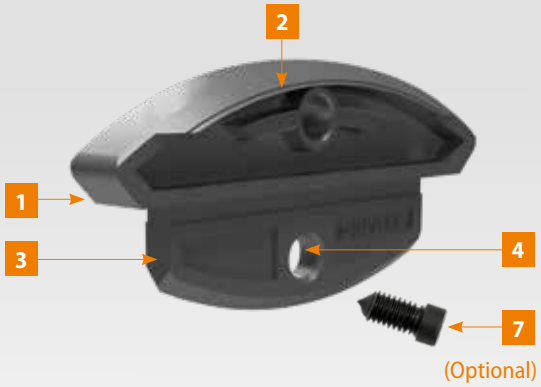

Systemvorteile:

- Flexible Aufbaureihenfolge
- Mechanisch verriegelbar

- Sofortigen stabilen Halt und hohe Tragkraft
- Zerlegbar und unsichtbar
- Kein Einhänge- und Montageweg erforderlich
- Kompakte und exakte Führung
- Manuell und industriell verarbeitbar
- Bietet hohe Spannkraft bei 100% Passgenauigkeit

1	**FIYU® LOCK – Federlamelle**
2	Schneidekanten
3	Feder (3,6 mm)
4	Loch für Fixierung der Spannschraube
5	Schlitz für die Federlamelle
6	**FIYU® LOCK – Schlitzlamelle**
7	Spannschraube M5x13 mm (optional bei Einzelteil)

FIYU LOCK

FIYU® LOCK 14

Art.-Nr. K859

= FIYU® LOCK Federlamelle + Schlitzlamelle | Art.-Nr. K856/S + Art.-Nr. K856/A

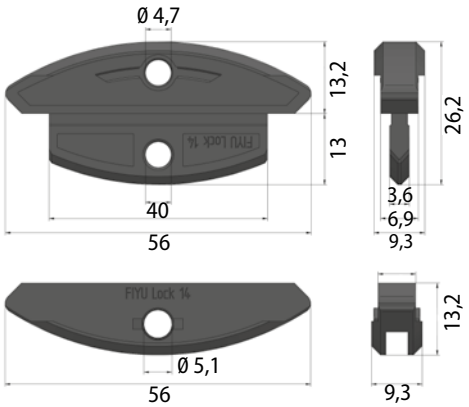

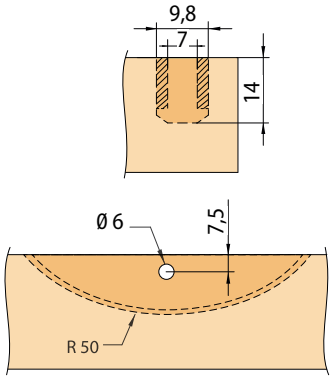

FIYU® LOCK 14 Einzelteil

Art.-Nr. K856/S

= FIYU® LOCK Federlamelle | Art.-Nr. K856/S

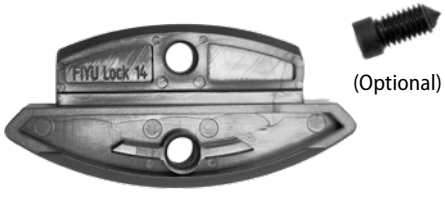

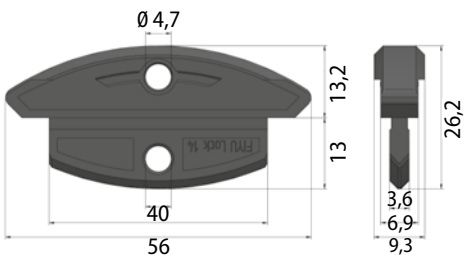

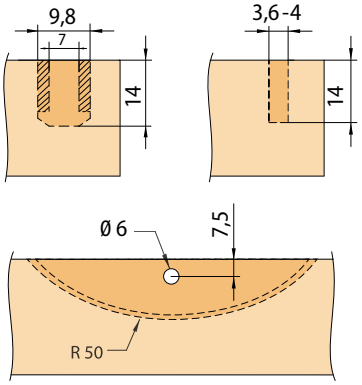

- Ab 16 mm Materialstärke
- Für 14 mm Pendelnutfräsung

Steckverbinder aus Kunststoff

für 10 mm Nut

Art.-Nr. K060 | FIYU® FAST 10



Größe 10

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder, sofort belastbar.
- Für Korpusteile, Zwischenböden sowie den nachträglichen Einbau von Fachböden als Bodenträger und für Blenden ab 12 mm.
- Befestigung durch radiales Einsetzten mit beidseitigen Schneidekanten.

Steckverbinder aus Kunststoff

für 14 mm Nut

Art.-Nr. K855 | FIYU® FAST 14



Größe 14

- Verdeckter, Steckverbindung auf Nut-Feder Basis für sofortige Stabilität und Halt.
- Für Korpusteile sowie den nachträglichen Einbau von Fachböden als Bodenträger und für Blenden.
- Befestigung durch radiales Einsetzten mit beidseitigen Schneidekanten.

Steckverbinder aus Kunststoff

für 14 mm Nut

Art.-Nr. K856 | FIYU® LOCK 14 – einteilig



Größe 14

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder, sofort belastbar.
- Für Korpusteile, Zwischenböden sowie den nachträglichen Einbau von Fachböden als Bodenträger und für Blenden.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten.

Steckverbinder aus Kunststoff

für 14 mm Nut

Art.-Nr. K859 | FIYU® LOCK 14 – zweiteilig

Größe 14

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder, sofort belastbar.
- Für Korpusteile sowie den nachträglichen Einbau von Fachböden als Bodenträger und für Blenden.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten.

Weitere Knapp-Verbinder Empfehlungen für den Möbelbau finden Sie auf www.knapp-verbinder.com:

Steckverbinder aus Kunststoff

für 4 mm Nut

Art.-Nr. K058 | FAST 20

Größe 20

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder, sofort belastbar.
- Für Blenden, Verkleidungen, Abdeckungen und Profilleisten zum Aufstecken.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten und optional verkleben.

Schiebeverbinder aus Alu-Zinkdruckguss

für 4 mm Nut

Art.-Nr. K026 | METAL



Größe 20

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder mit integriertem Anschlag zum Arretieren.
- Für Korpusmöbel und Türverkleidungen zum Stecken ohne Zwingen, für Gehrungsschnitte.
- Befestigung durch Verschrauben mit PH-Schrauben.

Schiebeverbinder aus Alu-Zinkdruckguss

für 4 mm Nut

Art.-Nr. K049 | SILVER

Größe 20

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder mit integriertem Anschlag zum Arretieren, sofort belastbar.
- Für Korpusmöbel, Verleimhilfe von Gehrungen und Ecken ohne Zwingen.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten.

Schiebeverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff

für 4 mm Nut

Art.-Nr. K023 | CHAMP

Größe 20

- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder.
- Für Korpusmöbel, Verleimhilfe von Gehrungen und Ecken ohne Zwingen.
- Befestigung durch Verkleben mit KNAPP®-KLEBER PU+.

Schiebeverbinder aus Kunststoff

für 4 mm Nut

Art.-Nr. K053 | SUNNY

Größe 20

- Verdeckter, selbstspannender Verbinder mit automatischer Verriegelung mittels Sperrlaschen, sofort belastbar.
- Für Korpusmöbel, Verleimhilfe von Gehrungen und Ecken ohne Zwingen.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten.

Leitsymbole:

- Holz-Anschluss
- Montage von oben
- Unsichtbar
- Vorfertigung in der Werkstatt
- Kantebündige Verarbeitung
- Ohne Zwinge

DOWNLOADS | NEWSLETTER | WEBSITE

20.10.2026 | KNAPP® | ZFOLDERFIYU | FIYU®Serie Folder © The KNAPP® logo is a registered trademark of the trademarkowner Knapp GmbH, A-3324 Euratsfeld. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com | www.knapp-verbinder.com