



PRODUKT-  
NEUHEIT

# DEKLICK

Klemmverbinder

Wir verbinden Ihre Ideen ...

**KNAPP**<sup>®</sup>  
verbinder.com

# Klemmverbinder DEKLICK

Für den Innen- und Außenbereich – lösbar und schwer lösbare Variante


## DEKLICK – der elegante Weg, um Wände und Decken zu verkleiden

DEKLICK befestigt Akustikpaneele, Wand- und Deckenverkleidungen oder auch Dekorwände unsichtbar und schnell. Auch Profilleisten im Innen- oder Außenbereich gibt der montagefreundliche Klemmverbinder von Knapp sicheren Halt.

Er eignet sich perfekt für die Vorfertigung im Betrieb, lässt sich vor Ort unsichtbar sowie werkzeuglos montieren und ist auf Wunsch auch leicht zu demontieren. Zur unsichtbaren Befestigung kombiniert DEKLICK einen Block oder eine

aus Holz gefräste Blockleiste als Basis mit einer Klammer als Gegenstück. Diese wird lediglich aufgeklipst und rastet in zwei Stufen sicher ein.

Der Block weist sowohl Quer- als auch Längsbohrungen auf, sodass er unterschiedlichsten Anforderungen an die Verschraubung genügt und einen großen Toleranzbereich abdeckt. Bei einer Mittelverschraubung in Längsrichtung wird die Verbindung automatisch in Fluchrichtung ausgerichtet.


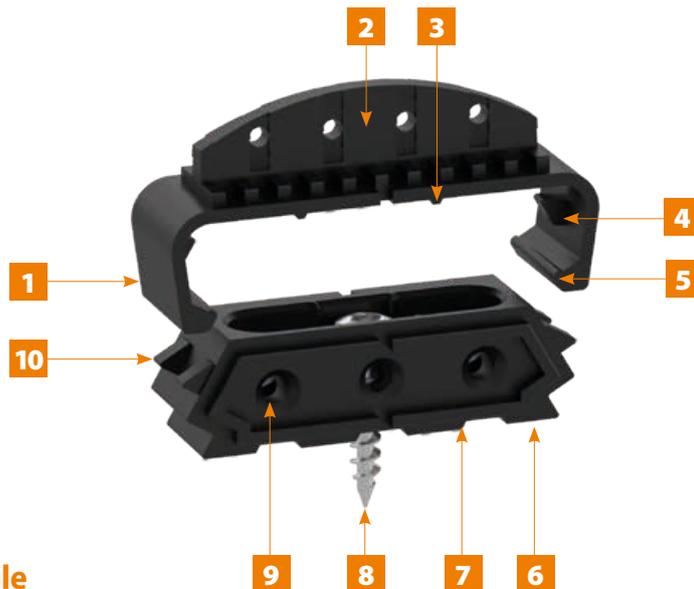


- 1** DEKLICK Klammer (POM)
- 2** Lamellensteg für Verklebung
- 3** Einrastzapfen für Positionierung
- 4** Anschlagzapfen für Querfixierung
- 5** Klammerhaken mit Klipsfunktion
- 6** DEKLICK Block (Polyamid)
- 7** Blockkoppelprofil
- 8** Befestigungsschraube
- 9** Kreuzweise Durchgangslöcher für Verschraubungen
- 10** Anschlag- und Rastnasen



### Systemvorteile

- Schnelles Aufklipsen – vertikal und horizontal
- Vorfertigung und werkzeuglose Montage
- Flexible Fugengestaltung
- Lösbar
- Unsichtbar
- Variable Aufbaureihenfolge
- Genaue Positionierung
- Mehrmalig zerlegbar
- Funktionell und vielseitig



Lösbare Version  $F_{max} = 8 \text{ kg}$



Schwer lösbare Version  $F_{max} = 20 \text{ kg}$



Seitenansicht



Blockleiste



Optional kann anstelle des DEKLICK Blocks eine aus Holz gefräste Blockleiste eingesetzt werden (ein passender Fräser ist erhältlich). Diese wird auf die Trägerkonstruktion aufgeschraubt und in Position gebracht. Die Klammern können einfach und flexibel in Längsrichtung der Blockleisten verschoben und perfekt justiert werden. Für größere Flächen eignet sich die Montage mit Blockleisten optimal.



VERARBEITUNG

<b>Anwendung:</b>	Für Akustikpaneele, Dekorwände, Bodenbefestigungen, Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten (Innen- und Außenbereich).
<b>Vorteile:</b>	Für lösbar und schwer lösbar Verbindungen. Kann vertikal oder horizontal verarbeitet werden. Funktioniert wie ein Druckknopf.
<b>Material:</b>	Multiplex: POM -Acetalkunststoff- (federnd) und Polyamid (UV- und wetterbeständig, recycelbar).
<b>Verarbeitung:</b>	Akkuschrauber, Flachdübelmaschine, CNC, diverse Fräsmaschinen, Profilfräser für Blockleiste und Dekorleiste.
<b>Befestigung:</b>	Vierkantschraube für Gewindestange (8mm) für Distanz- und Höhenverstellung. Positionieren, verschrauben (z.B. SK-Edelstahl Schraube 5x50 mm), aufklipsen, kleben (KNAPP®-Kleber PU+) und aufstecken.

## Akustikdecken



Der Innen- und Außenbereich ist gestalterisch ein wichtiger Bestandteil in der Architektur.

Mit DEKLICK lassen sich Akustikdecken, Wandverkleidungen und auch der Möbelbau funktionell und attraktiv gestalten. Durch seine Variabilität bietet DEKLICK unzählige Möglichkeiten für Verbindungen.

Ein Klick und das Dekorelement ist unsichtbar und sicher an der Unterkonstruktion aufgeklipst.

Die Verarbeitung ist einfach und kann größtenteils im Werk bereits vorbereitet werden.



ANWENDUNG

## Wandverkleidungen




Die Unterkonstruktion wird vor Ort montiert. Danach werden die Blöcke oder die Blockleisten aufgeschraubt.

Die Klammern werden auf die Blöcke aufgesteckt. Die in den Dekorleisten zur Aufnahme der Klammern eingefräste Nut wird mit KNAPP®-Kleber PU+ verfüllt und die Dekorleiste im Anschluss auf den DEKLICK Verbinder aufgesteckt.

Nach dem Abbinden des Klebers (KNAPP®-Kleber PU+) ist das Dekorelement stabil befestigt. Bei Bedarf lässt es sich jedoch problemlos wieder abnehmen oder austauschen.

## Dekorwände und Möbel

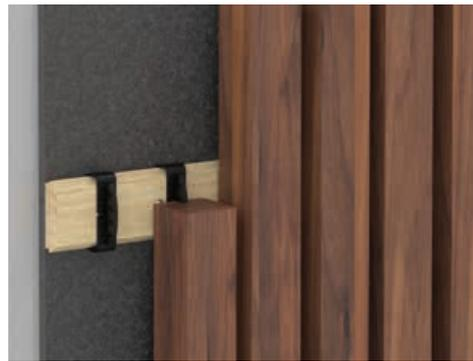

Auch für den Möbel- und Innenausbau ist der DEKLICK Verbinder ideal, da er werkzeuglos montiert werden kann und die Verbindung leicht zu demontieren ist.

Vorgefertigte Möbelteile lassen sich mit DEKLICK einfach und zerlegbar herstellen. Zusätzlich eignet sich der Klemmverbinder zur schnellen Montage von Blenden und Abdeckungen.

Einfach den Block montieren, die Nut für die Klammer fräsen, mit KNAPP®-Kleber PU+ verfüllen, Klammer einkleben und die Bauteile werkzeuglos zusammenstecken. Fertig!

Der DEKLICK Verbinder ersetzt Montageleisten und Blechwinkel. Er ist wetterfest und bietet sich als konstruktives Element für moderne und zeitgemäße Verbindungen an.

## Verarbeitung mit Blockleiste



1 Blockleiste positionieren und verschrauben.



2 Klammer auf Blockleiste aufklipsen.



3 Nuten 4x12 mm fräsen und KNAPP®-Kleber PU+ in die Nut füllen oder auf den Klammersteg auftragen. Leisten auf den Klammersteg aufstecken.


## Verarbeitung mit Block



1 Block positionieren und verschrauben.



2 Klammer auf Block aufklipsen.

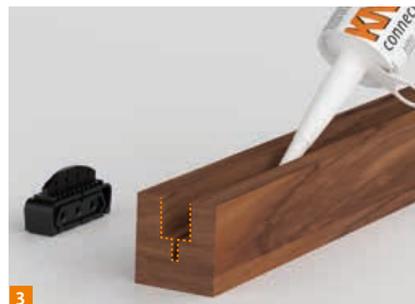

3 Stufennut fräsen und KNAPP®-Kleber PU+ in die Nut füllen oder auf den Klammersteg auftragen. Bauteil auf die Klammer aufstecken.

### Sicherheit Hinweise:

Bei Bedarf, zusätzliche Befestigungen bei Decken oder Wandelemente anbringen. Beachten Sie allgemeine Bauvorschriften in ihren Anwendungsprojekt.

# Klemmverbinder DEKLICK

## Anwendung



Akustikdecke im Workshop Raum von Knapp GmbH | Design in Tanne weiß lasiert mit Klemmverbinder DEKLICK und Unterzug mit MEGANT® Verbinder.

### DEKLICK (lösbar)

Art.-Nr. K010/S	DEKLICK Block (schwarz)
Art.-Nr. K011/S	DEKLICK Klammer (schwarz)

### DEKLICK (schwer lösbar)

Art.-Nr. K010/G	DEKLICK Block (grau)
Art.-Nr. K011/G	DEKLICK Klammer (grau)

! Verbinder sind als Paar und als Einzelteile lieferbar. Die Verpackungseinheiten finden Sie im Online-Store.

### DEKLICK Zubehör

Art.-Nr. Z950	SK-Edelstahlschraube A2 RICON® 5x50 mm
Art.-Nr. Z409	SK-Edelstahlschraube A2 4,5x35 mm (auch für Z-DECK, KOMBI Haltebügel und DEKLICK) mit Bohrspitze
Art.-Nr. Z896	Vierkantmutter M6 N 562, galv. verzinkt
Art.-Nr. Z411	Torx Bit T15 mit langem Schaft
Art.-Nr. Z011	KNAPP®-Kleber PU+
Art.-Nr. K658	Universalfräskopf mit Fräsmesser DEKLICK
Art.-Nr. Z894	Nutfräser für Tischfräser für DEKLICK H20/4 mit Ø30 Bohrung (Ø40 und Ø50) auf Anfrage.



#### DEKLICK Box Art.-Nr. K010/BOX

50 St. DEKLICK Block (lösbar schwarz)  
50 St. DEKLICK Block (schwer lösbar grau)  
50 St. DEKLICK Klammer (lösbar schwarz)  
50 St. DEKLICK Klammer (schwer lösbar grau)  
100 St. SK-Edelstahlschrauben  
300 St. Z-Deck Schrauben

100 St. Vierkantmutter M6  
1 St. Torx Bit T15  
1 St. Torx Bit T25  
1 St. KNAPP®-Kleber PU+  
1 St. Holzmuster DEKLICK

DEKLICK ist zum Patent angemeldet.



PRODUKT



VIDEO

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten  
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com | www.knapp-verbinder.com



YouTube



online-store

**KNAPP**®  
verbinder.com