

# Colles KNAPP®

## Colles polyuréthanes monocomposant

**KNAPP®**  
connectors.com



+++ Sans solvant +++ Ne coule pas +++ Peut être laqué +++



### Colle KNAPP® PU+ renforcée à la fibre de verre

- I Renforcé de fibre de verre
- I Haute résistance

### Colle KNAPP® PU+

- I Pour des matériaux supports réguliers
- I Joint collé viscoplastique

### Colle KNAPP® PM+

- I Pour remplissages de joints épais
- I Gonfle très légèrement
- I Joint collé semi-rigide

Colle polyuréthane avec très haute résistance de l'assemblage pour les collages en bois de bout. Peut être peint ultérieurement avec différents systèmes de peinture. Convient également pour la fabrication de saunas - résistant à une température permanente de 120°C. En réalisant une brumisation sur la colle après application, le temps de durcissement est réduit de 50%.

Références	Colle KNAPP® PU+ Fibre de verre (Z012)	Colle KNAPP® PU+ (Z011)	Colle KNAPP® PM+ (Z010)
Applications	Collages fins pour l'agencement, le mobilier, le bâtiment, la fabrication d'escaliers, de fenêtres et de portes ainsi que pour la rénovation et les montages en hauteur.	Collages fins pour l'agencement, le meuble et la fenêtre.	Collages de montage sur supports grossiers.
Propriétés	Colle pour la construction, nouvellement développée à base de polyuréthane, agit en renforçant particulièrement la jonction au moyen de fibres de verre, résistant à l'eau selon EN 204 classe D4.	Polyvalente, très résistante, simple à utiliser, prête à l'emploi, résistante à l'eau, conforme à la norme EN 204, classe D4.	Polyvalente, très résistante, simple à utiliser, prête à l'emploi, permet de remplir les joints, résistante à l'eau, conforme à la norme EN 204, classe D4.
Mise en œuvre	Appliquer sur un côté, gonfle au séchage, temps de formation de peau env. 7 min, résistance fonctionnelle après env. 20 min, temps de durcissement env. 24 h, température de mise en œuvre min. +7 °C, humidité du matériau <8%. Essai de collage conseillés.	Appliquer sur un côté, gonfle légèrement au séchage, temps de formation de peau (à sec) env. 10 min, résistance fonctionnelle après env. 30 min, durcissement env. 24 h, température d'utilisation à partir de +7°C, humidité des matériaux de construction de 8% à 14%. Essais de collage conseillés.	Appliquer sur un côté, gonfle au séchage, temps de formation de peau (à sec) env. 7 min, résistance fonctionnelle après env. 20 min, durcissement env. 24 h, température d'utilisation à partir de +7°C, humidité des matériaux de construction de 8% à 14%. Essais de collage conseillés.
Types de matériaux	Différents matériaux bois, de construction et céramique. Collage du bois, (ex. mélèze, etc.) des métaux (ex. aluminium, cuivre, laiton, etc.) et des matières thermodurcissables et thermoplastiques. Couleur : transparent-opaque.	Bois massif et matériaux bois reconstitués, nombreux plastiques, pierre, métal et tous les assembleurs KNAPP® ou cela est recommandé. Couleur : beige.	Bois massif et matériaux bois reconstitués, nombreux plastiques, pierre, céramique, métal et assembleurs KNAPP®, en particulier le système TREPPO (2-3 cartouches pour 100 perçages). Couleur : blanc.
Fixation	Sur surface propre, exempte de poussière et de graisse. Pour plus de détails, téléchargez les fiches de sécurité et les fiches techniques du produit.		



# COLLE KNAPP® – COLLE PUR MONOCOMPOSANT

Réf.	Unité	Désignation
Z012	1 pièce	COLLE KNAPP® PU+ FIBRES DE VERRE
Z012/10	10 pièces	COLLE KNAPP® PU+ FIBRES DE VERRE
Z012/25	25 pièces	COLLE KNAPP® PU+ FIBRES DE VERRE
Z011	1 pièce	COLLE KNAPP® PU+
Z011/10	10 pièces	COLLE KNAPP® PU+
Z011/25	25 pièces	COLLE KNAPP® PU+
Z010	1 pièce	COLLE KNAPP® PM+
Z010/10	10 pièces	COLLE KNAPP® PM+
Z010/25	25 pièces	COLLE KNAPP® PM+

La colle **KNAPP® PU+** est recommandée pour :



La colle **KNAPP® PM+** est recommandée pour :  
Le système TREPPO



Les colles **KNAPP®** sont également disponibles dans les coffrets découvertes suivants :




Tourillons KNAPP® Box

DEKLICK® Box

CLASSIC Box

TREPPO Box

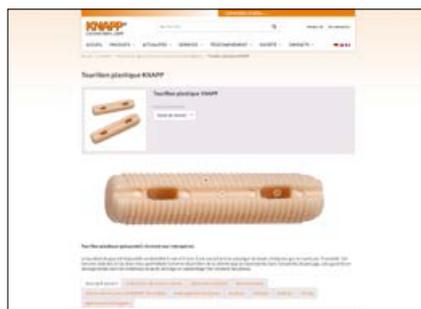

**online-store**

[www.knapp-connectors.com/fr](http://www.knapp-connectors.com/fr)

**Notre boutique en ligne est ouverte 24h/24, commandez à n'importe quel moment. Recevez votre marchandise sous 4 à 5 jours ouvrés. Nous sommes à votre disposition !**

Commandez en ligne ou directement auprès de votre technico-commercial.



Téléphone



Visio



E-Mail



Sur rdv

Plus d'infos & newsletter sur notre site web !

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Distribution France et pays francophones | 20 rue des Fleurs | F-67880 Innenheim  
Tél. : +33 (0)3 88 48 17 87 | E-Mail : france@knapp-connectors.com | www.knapp-connectors.com/fr



**online-store**