

MODULAR

Doppelclip für CNC-Verarbeitung

KNAPP®
verbinder.com

Verdeckter Verbinder für industrielle Serienfertigung





Modular
Doppelclip CNC
Artikel-Nr.:
Z4036/B

Der neue **MODULAR Doppelclip** ist ein flacher Verbinder für verdeckt flächenmontierte Verbindungen, der vollständig ohne Stirnholzbearbeitung auskommt. Das ermöglicht eine besonders effiziente, präzise und materialschonende Montage – ideal für den modernen Innenausbau und hochwertige Möbelkonstruktionen.

In Kombination mit den **MODULAR Schulterkopfschrauben** entsteht eine selbstspannende, sofort belastbare und jederzeit lösbare Verbindung. Die doppelte Clip-Geometrie erlaubt eine reversible Montage und macht den Verbinder zur idealen Lösung für modulare Systeme. Hochfester Federstahl sorgt für dauerhafte Stabilität und Langlebigkeit.

Vorteile für industrielle Verarbeiter

- CNC-optimiert: einfache, standardisierte Fräsgeometrie für Serienprozesse
- Prozesssicher: selbstspannende Verbindung ohne Nachjustierung
- Lösbar & wiederverwendbar: ideal für modulare Systeme und Demontagekonzepte
- Verdeckte Verbindung: keine sichtbaren Schrauben oder Beschläge
- Zeiteffizient: schnelle Montage und Demontage
- Materialunabhängig: geeignet für Massivholz, MDF, Spanplatte, Multiplex und Verbundwerkstoffe
- Serientauglich: konstante Qualität bei hohen Stückzahlen
- Flat-Packing möglich

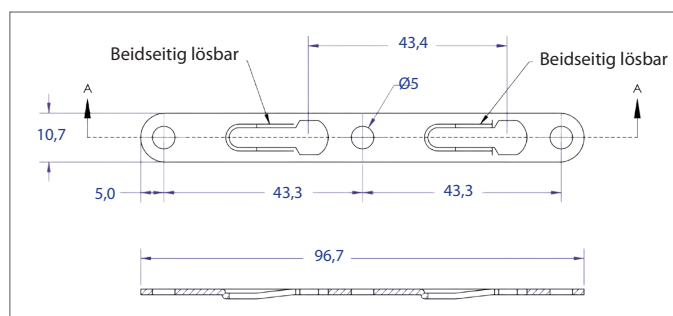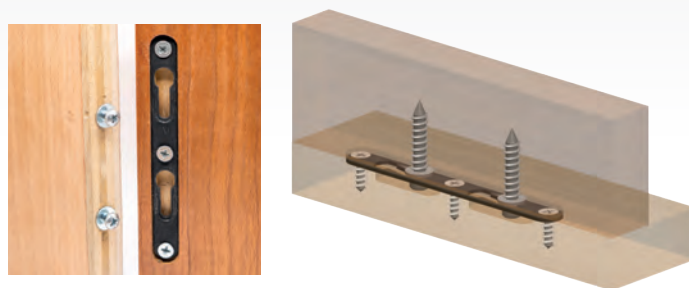

Zur Gewährleistung einer optimalen Befestigung wird der Einsatz von Euro-Schrauben M4,8 x 10 empfohlen. Alternativ können, abhängig von Materialstärke und Anwendungsfall, Senkkopfschrauben mit einem Nenndurchmesser von ca. 3,5 mm und einer Länge von 13 mm bzw. 16 mm verwendet werden.

Anwendung:	Zerlegbare Möbel (RTA) und Korpusmöbel; Möbelbau und Ladenbau; Tische, Stühle und Innenwandverkleidungen; Modulare Möbelsysteme und Innenausbau
Vorteile:	Verdecktes Verbindungselement für industrielle Serienfertigung, CNC-Bearbeitung und modulare Möbel- und Innenausbau-systeme, Flat-Packing möglich
Material:	Federstahl, phosphatierte Oberfläche
Verarbeitung:	Taschentiefe (Frästiefe): 3,1 mm nominal (bis max. 3,3 mm zur Erhöhung der Vorspannung) Fräsmaß: 97 x 11 mm
Befestigung:	Modular PH-Schrauben
Zubehör:	Modular PH-Schrauben z.B. Artikel-Nr. 2055, 2155, 5068, 5070



Alle MODULAR Verbinder
im Onlineshop!



PRODUKT



VIDEO

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com | www.knapp-verbinder.com



KNAPP®
verbinder.com