

MODULAR

Assembleur plat double accroche

Assembleur invisible pour usinage CNC en série





Avantages pour les usinages industriels

- Optimisé pour les CNC : géométrie de fraisage simple et standardisée pour les processus en série
- Processus fiable : assemblage à serrage automatique sans réajustement
- Démontable et réutilisable : idéal pour les systèmes modulaires et les concepts de démontage
- Assemblage invisible : aucune vis ni ferrure apparente
- Gain de temps : montage et démontage rapides
- Indépendant du matériau : convient au bois massif, au MDF, aux panneaux de particules, au multiplex et aux matériaux composites
- Adapté à la production en série : qualité constante pour les grandes quantités
- Emballage à plat possible

Le nouveau **MODULAR plat double accroche** est un système pour les assemblages invisibles montés à plat, qui ne nécessite aucun usinage du bois frontal. Cela permet un montage particulièrement efficace, précis et respectueux des matériaux, idéal pour l'aménagement intérieur contemporain et la construction de meubles haut de gamme.

En combinaison avec les **vis à épaulement MODULAR**, on obtient un assemblage auto-serrant, immédiatement résistant et démontable à tout moment. La double géométrie de l'assembleur permet un montage réversible et fait de ce connecteur la solution idéale pour les systèmes modulaires. L'acier à ressort haute résistance garantit une stabilité et une longévité durables.

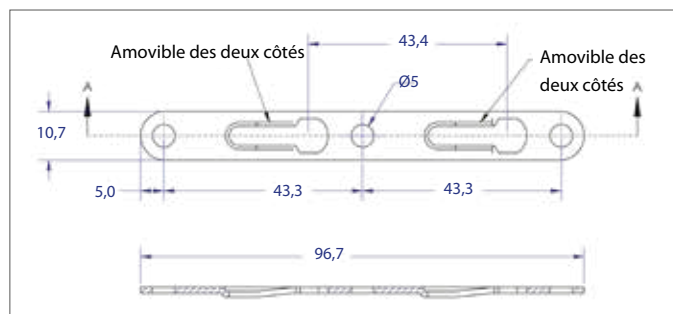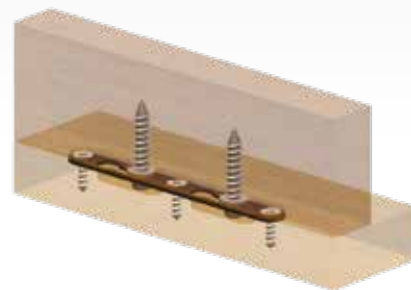

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé d'utiliser des vis Euro M4,8 x 10. Selon l'épaisseur du matériau et l'application, il est également possible d'utiliser des vis à tête fraisée d'un diamètre nominal d'environ 3,5 mm et d'une longueur de 13 mm ou 16 mm.

Applications :	Meubles démontables (RTA) et meubles à corps ; fabrication de meubles et aménagement de magasins ; tables, chaises et revêtements muraux intérieurs ; systèmes de meubles modulaires et aménagement intérieur
Avantages :	Élément de fixation invisible pour la fabrication industrielle en série, l'usinage CNC et les systèmes modulaires de meubles et d'aménagement intérieur, emballage à plat.
Types de matériaux :	Acier à ressort, surface phosphatée
Mise en œuvre :	Profondeur de poche (profondeur de fraisage) : 3,1 mm nominal (jusqu'à 3,3 mm max. pour augmenter la précontrainte) Dimensions de fraisage : 97 x 11 mm
Fixation :	Vis à épaulement Modular
Accessoires :	Vis à épaulement Modular, ex. : Réf. 2055, 2155, 5068, 5070



Tous les connecteurs MODULAR
sont dans la boutique en ligne !



PRODUIT



VIDÉO

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tél. : +43 (0)7474 / 799 10

Knapp GmbH | Distribution France et pays francophones | 3 rue du Stade | F-67880 Innenheim
Tél. : +33 (0)3 88 48 17 87 | E-Mail : france@knapp-connectors.com | www.knapp-connectors.com/fr



KNAPP
connectors.com